

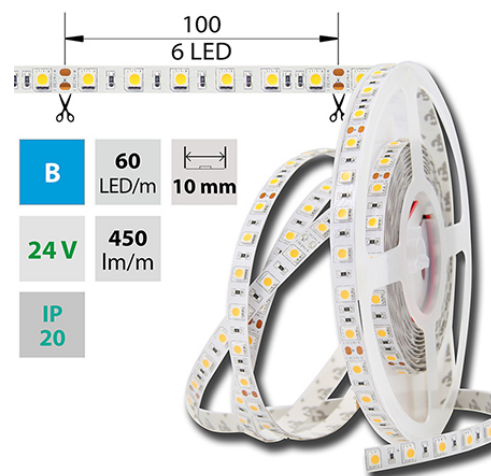
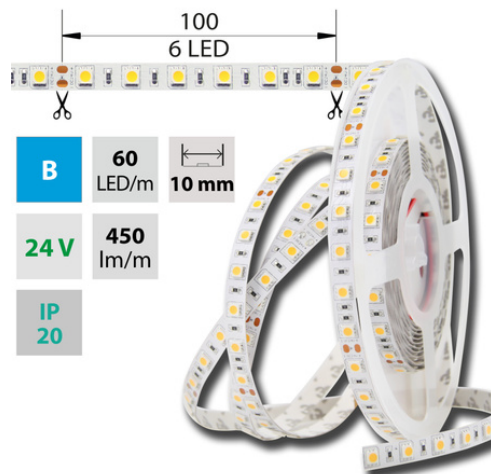
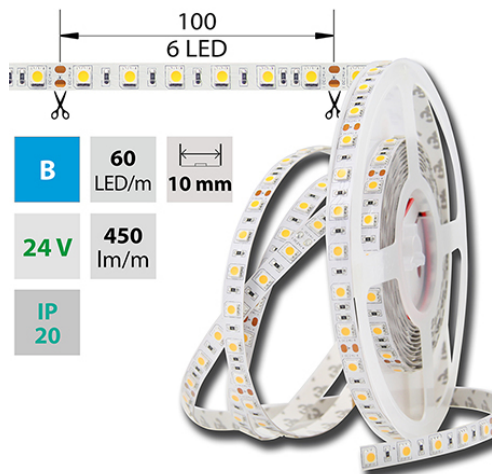
LED pásek B, 60LED, 14,4W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.597.60.2**Typ produktu: **5050B-M60L10W20F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881


support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, modrá (465nm), 14,4W, 60LED, 450lm, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka pásku v balení: 50m.

**Parametry:**Provedení: [Povrchová montáž](#)Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **450**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: [Ano](#)Umístění: [suché prostředí](#)Nutno umístit na hliníkový profil: [Ano](#)Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Modrá**Šířka [mm]: **10**Barva světla: **modrý B**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607141925**Výška / hloubka [mm]: **2,2**Délka segmentů [mm]: **100**Se sadou k připojení: **Ne**Samolepící: [Ano](#)Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)Počet pólů: **2**Způsob připojení: [Kabel](#)Směr vyzařování: [kolmo](#)



B 460 - 475 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	450 lm/m	10 mm
IP 20	24 V	6 LED 	35 000 h	120° 	



B 460 - 475 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	450 lm/m	10 mm
IP 20	24 V	6 LED 	35 000 h	120° 	

