

LED pásek do sauny RGB, 180LED, 9,6W/24V, IP67, 50m


Kód produktu: **ML-128.007.90.2**Typ produktu: **2835RGB-M180L10W67F24-RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek do sauny SMD2835, barevný RGB, 9,6W, 180LED, 400lm/m, segment 100mm, 18LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 14mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, pro teploty max. 100 C. Balení 50m.

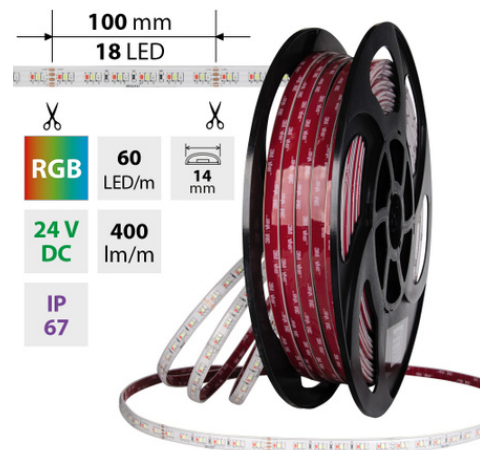

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **180**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **400**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm²]: **0,33**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **14**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Počet LED na segment: **18**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607141994**