

LED pásek RGB, 30LED 8,5W/24V IP68, 5m


Kód produktu: **ML-128.594.60.0**Typ produktu: **5050RGB-M30L10W68F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 8,5W, 30LED, segment 167mm, 5LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12,5mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M.

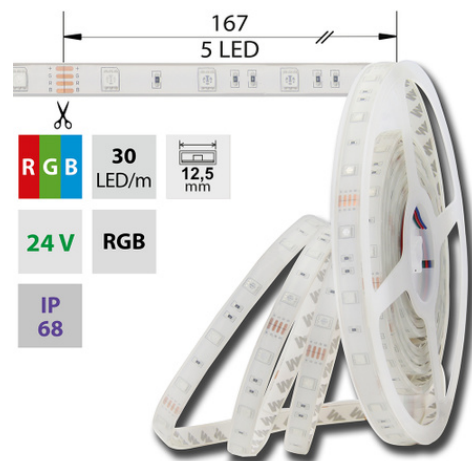

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **8,5**Světelný tok na metr [lm]: **242**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **8,5**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **12,5**Výška / hloubka [mm]: **5,3**Délka segmentů [mm]: **167**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ano**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **1,6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**



Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7


Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

14Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **5**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607112734**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

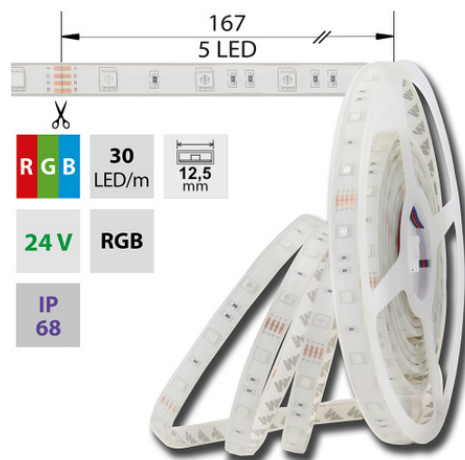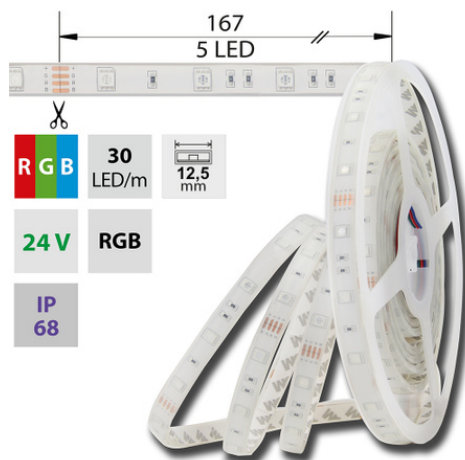2019/2015: **G**

R G B	SMD 5050	30 LED/m	8,5 W/m	RGB	 12,5 mm
IP 68	24 V	5 LED	 54000 h	 120°	

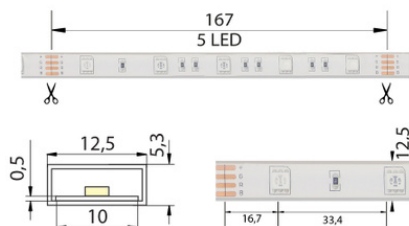

R G B	SMD 5050	30 LED/m	8,5 W/m	RGB	 12,5 mm
IP 68	24 V	5 LED	 54000 h	 120°	

