

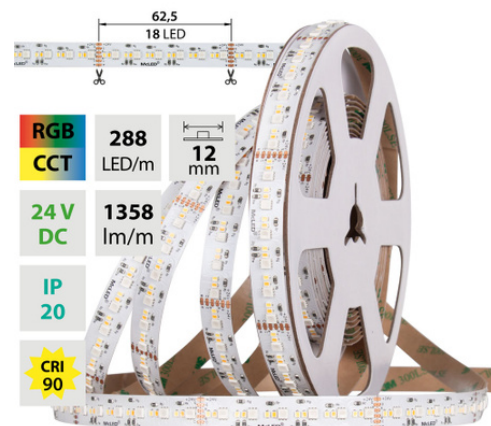
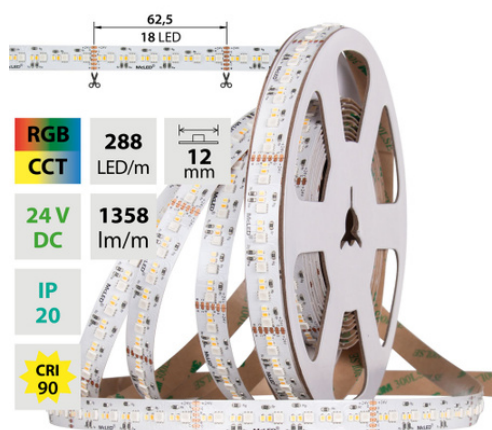
LED pásek RGB+CCT, 288LED, 18W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.010.90.0**Typ produktu: **3535-2216RGB/CCT-M288L12F24-5M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3535 (RGB) + 2216 (WW+CW), RGB + dual white (2700+6500K), 18W, 288LED, 1358lm/m, CRI>90, segment 62,5mm, 18LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **288**Výkon na metr [W]: **18**Světelný tok na metr [lm]: **1358**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3535+2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **18**Převládající barva světla: **RGBW**Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný RGB+CCT**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásu po [mm]: **62,5 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **62,5**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **6**Počet LED na segment: **18**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607154062**Značka LED čipu: **TCWIN+San'an**



RGB CCT	SMD 3535 SMD 2216	288 LED/m	18 W/m	1358 lm/m	 12 mm
IP 20	24 V DC	18 LED 62,5 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	50 000 h L70 B50
 CRI 90					

