


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PKVL 8N 8-Kanal Klemm-/Verdrahtungsleiste für Heizkreisverteiler

- Klemmenleiste für Heizkreisverteiler
- Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 8 Raumthermostaten und max. 16 Stellantrieben
- Kanal 1-2: je 1 Antrieb
Kanal 3, 5 - 8: 4 Antriebe
Kanal 4: je 2 Antriebe
- Gerätesicherung T3, 15A/250V Einbaumaß Ø 5 x 20 mm (sichert ebenfalls die Stromkreise der angeschlossenen Regler und der Ventilantriebe)
- Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage
- Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
- Montage / Befestigung: Aufputz- / Wandmontage mit 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben
- Oberflächenbeschaffenheit: Oberteil glänzend, Unterteil matt
- Farbe Gehäuse: Oberteil transparent, Unterteil anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
- Material Gehäuse: Kunststoff PC
- Umgebungstemperatur: – 10 ... + 50 °C
- Lagertemperatur: – 20 ... + 70 °C
- Zulässige Luftfeuchte: max. 95% r. H., nicht kondensierend
- Elektrischer Anschluss: Federsteckklemmen 0,75mm²-1,5mm² bei starren Leitungen, 0,5mm²-1mm² bei flexiblen Leitungen
- Regelfunktion: Heizen oder Kühlen
- Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 255 x 61,5 x 100 mm
- Anzeige: Betriebsbereitschaft (Netzspannung)
- Anzeige: Aktive Kanäle
- Integrierte Zugentlastung
- Beschriftungsfelder

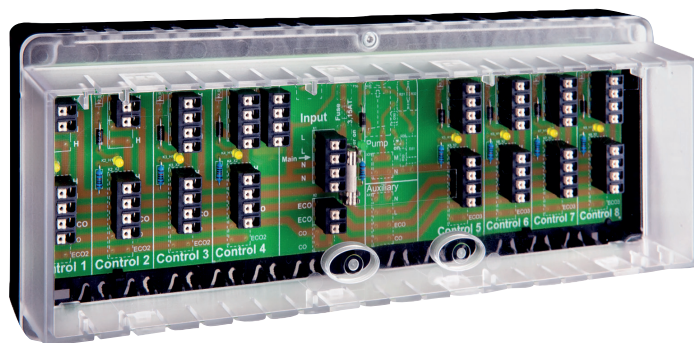

Anwendung:

Klemmenleiste für Heizungsregler mit oder ohne ECO-Funktion, auch für Heiz- / Kühlregler mit integriertem Heiz- / Kühlumschalter. Abhängig vom verwendeten Regler können Stellantriebe mit dem Wirksinn NC (normally closed/stromlos geschlossen) NO (normaly open/stromlos offen) angeschlossen werden.

Bei Einsatz von einem Uhrenregler oder einer externen Schaltuhr kann eine Master-Slave-Regelung gebildet werden.

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE	Schutzart
05105741	056373	PKVL 8N	1 / 25	IP 20