


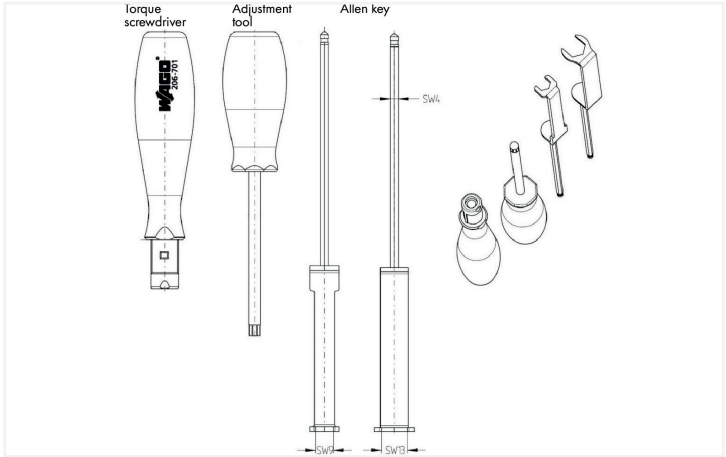

Montážní sada pro konfekcionované kabely a konektory IP67 s šestihrannými spojovacími prvky řady 756; sada obsahuje:

- Pouzdro
- Momentový šroubovák s nastavitelným točivým momentem (stupnice v okénku)
- Nastavovací nástroj pro změnu točivého momentu
- Nástrčný klíč vel. 9 (pro osazené kabely M8)
- Nástrčný klíč vel. 13 (pro osazené kabely M12)
- Pro kabely a konektory řady 756 je stanoven točivý moment 0,6 Nm (konektory M8), resp. 1,0 Nm (konektory M12).

Mechanické údaje

Materiál pouzdra	Rukojeť: Polypropylen (PP) v tvrdé části, termoplastické elastomery (TPE) v měkké části; imbusový klíč: polyamid (PA), zpevněný skleněnými vlákny; chrom – molybden – vanadová (CrMoV) ocel (1.2381); nastavovací nástroje: acetát celulózy; chrom – molybden – vanadová (CrMoV) ocel (1.2381)
Hmotnost	235 g

Požadavky na prostředí

Požární zatížení	0 MJ
Normy/předpisy	EN ISO 6789 BS EN 26789 ASME B107.14.M

Obchodní údaje

Product Group	14 (Tools)
eCl@ss 10.0	21-04-02-22
eCl@ss 9.0	21-04-02-22
ETIM 8.0	EC002132
ETIM 7.0	EC002132
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821498377
Číslo celního tarifu	82060000000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-701

↓

Documentation			
Bid Text			
206-701	19.02.2019	xml 3.37 KB	↓
206-701	19.02.2019	docx 15.58 KB	↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!