




Datový list | Obj. č.: 2052-304
2vodičová průchozí svorka Mini; S ovládacími otvory; 2,5 mm²; Koncová svorka
s upevňovací přírubou; Boční a středový popis; Se zkušebním otvorem; Push-in CA-
GE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá
<https://www.wago.com/2052-304>

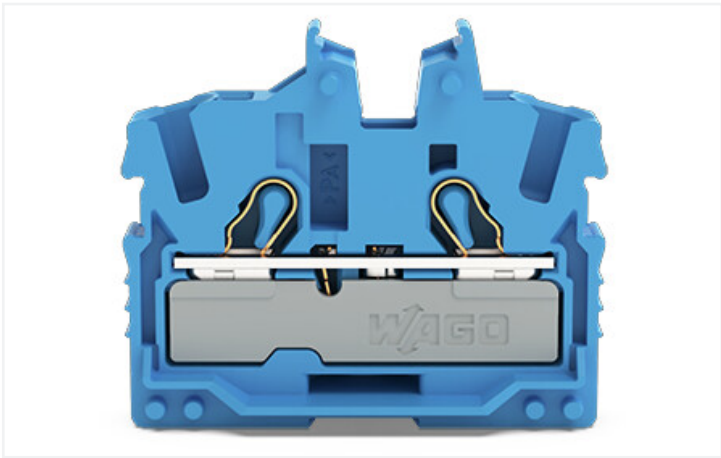

Barva: ■ Modrá

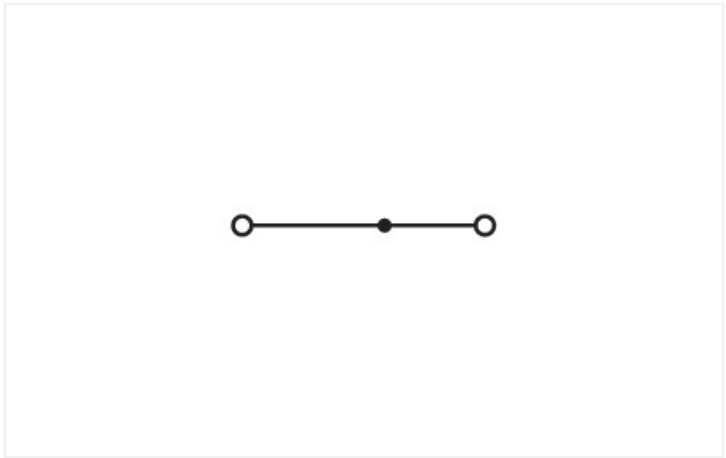

Ilustrační fotografie

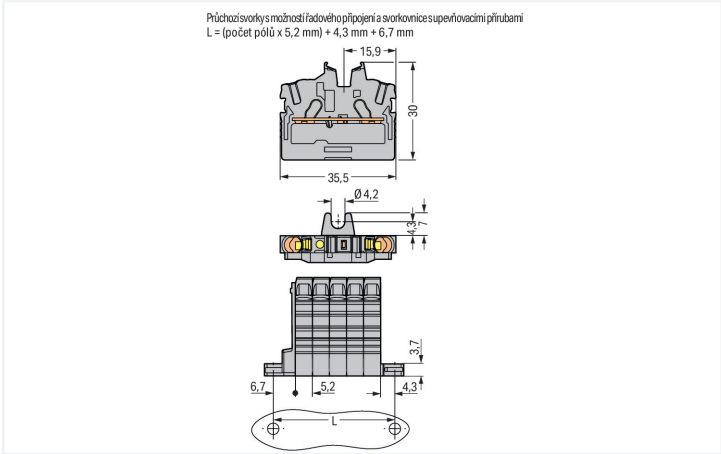

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60998-2-2		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	800 V	-	-
Návrhové rázové napětí	8 kV	-	-
Jmenovitý proud	24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²	32 A	-	-

Atesty dle	UL 1059		
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	600 V	600 V	-
Jmenovitý proud dle	20 A	20 A	-

Atesty dle	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	600 V	600 V	-
Jmenovitý proud dle	20 A	20 A	-

Informace o ochraně proti výbuchu	
Reference hazardous areas	Viz „Soubory ke stažení – Dokumentace – Doplnkové informace: Technická část; Technické vysvětlivky“
Návrhové hodnoty podle	ATEX: PTB 20 ATEX 1013 U / IECEx: PTB 20.0029U (Ex eb IIC Gb)
Jmenovité napětí podle EN (Ex e II)	550 V
Jmenovitý proud (Ex e II)	22 A
Jmenovitý proud (Ex e II) s můstkem	20 A



Power Loss	
Power loss, per pole (potential)	0.7661 W
Rated current I _N for specified power loss	24 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Údaje o připojení			
Celkový počet připojovacích bodů	2	Připojení 1	
Celkový počet potenciálů	1	Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Počet úrovní	1	Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Počet otvorů pro můstky	1	Materiály připojitelných vodičů	Měď
		Jmenovitý průřez	2,5 mm²
		Plný vodič	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
		Plný vodič; připojení přímým zasunutím	1 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
		Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
		Upozornění (průřez vodiče)	V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem
		Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palců
		Směr zapojení	Čelní zapojení

Geometrické údaje	
Šířka	5,2 mm / 0.205 palců
Výška od povrchu	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	35,5 mm / 1.398 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Upevňovací příruba
Úroveň pro značení	Středové/boční značení

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Modrá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,096 MJ
Hmotnost	4,4 g



Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování		-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota		-60 ... +105 °C

Obchodní údaje		
ETIM 8.0		EC001284
ETIM 7.0		EC001284
PU (SPU)		100 ks
Země původu		DE
GTIN		4066966146943
Číslo celního tarifu		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations	
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7885	
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	80058059	
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-119680	
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172	
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
ATEX-Attestation of Con- formity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	

Approvals for hazardous areas

Schválení	Standardní	Název certifikátu
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN IEC 60079-0	PTB 20 ATEX 1013 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
CCC CQST/CNEx	GB/T 3836.1	2022312313000512
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 20.0029 U (Ex eb IIC Gb resp. Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 22.0015 U

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2052-304		

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 2052-304		EPLAN Data Portal 2052-304
		
		ZUKEN Portal 2052-304
		

1 Kompatibilní produkty
1.1 Systémový protikus
1.1.1 Průchozí svorka



Obj. č.: 2052-324
2vodičová průchozí svorka Mini; S ovládacími otvory; 2,5 mm²; Středová svorka bez západky a bez upevňovací příruby; Boční a středový popis; Se zkušebním otvorem; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá

1.2 Potřebné příslušenství
1.2.1 Koncová bočnice
1.2.1.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 2052-381
Koncová bočnice; Šedá

1.3 Volitelné příslušenství

1.3.1 Drátový můstek

1.3.1.1 Můstek



Obj. č.: 2009-414
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno;
Délka 110 mm; Černá



Obj. č.: 2009-414/000-005
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno;
Délka 110 mm; Černá



Obj. č.: 2009-416
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno;
Délka 250 mm; Černá



Obj. č.: 2009-414/000-006
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 110 mm; Černá



Obj. č.: 2009-412
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 60 mm; Černá

1.3.2 Dutinka

1.3.2.1 Dutinka



Obj. č.: 216-241
Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-242
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



Obj. č.: 216-262
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



Obj. č.: 216-243
Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



Obj. č.: 216-263
Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



Obj. č.: 216-244
Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



Obj. č.: 216-264
Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



Obj. č.: 216-246
Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



Obj. č.: 216-266
Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

1.3.3 Instalace

1.3.3.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 209-137
Montážní adaptér; Lze použít jako koncovou svěrku; Šířka 6,5 mm; Šedá



Obj. č.: 209-123
Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá

1.3.4 Izolační zarážka

1.3.4.1 Izolační zarážka



[Obj. č.: 2002-171](#)
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás;
Světle šedá



[Obj. č.: 2002-172](#)
Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás;
Tmavě šedá

1.3.5 Můstek

1.3.5.1 Můstek



[Obj. č.: 2002-405/011-000](#)
Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-410/000-005](#)
Můstek; 10×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-410/000-006](#)
Můstek; 10×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-410](#)
Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-402/000-005](#)
Můstek; 2×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-402/000-006](#)
Můstek; 2×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-402](#)
Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-403/000-005](#)
Můstek; 3×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-403/000-006](#)
Můstek; 3×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-403](#)
Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-404/000-005](#)
Můstek; 4×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-404/000-006](#)
Můstek; 4×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-404](#)
Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-405/000-005](#)
Můstek; 5×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-405/000-006](#)
Můstek; 5×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-405](#)
Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-406/000-005](#)
Můstek; 6×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-406/000-006](#)
Můstek; 6×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-406](#)
Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-407/000-005](#)
Můstek; 7×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-407/000-006](#)
Můstek; 7×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-407](#)
Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-408/000-005](#)
Můstek; 8×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-408/000-006](#)
Můstek; 8×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-408](#)
Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-409/000-005](#)
Můstek; 9×; Izolováno; Červená



[Obj. č.: 2002-409/000-006](#)
Můstek; 9×; Izolováno; Modrá



[Obj. č.: 2002-409](#)
Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-440](#)
Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-433](#)
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-434](#)
Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-435](#)
Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-436](#)
Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-437](#)
Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-438](#)
Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-439](#)
Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-400](#)
Nepřerušovaný můstek; 2×; Izolováno;
Světle šedá



[Obj. č.: 2002-423/000-005](#)
Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolo-
váno; Červená



[Obj. č.: 2002-423/000-006](#)
Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolo-
váno; Modrá



[Obj. č.: 2002-423](#)
Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolo-
váno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-424/000-005](#)
Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolo-
váno; Červená



[Obj. č.: 2002-424/000-006](#)
Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolo-
váno; Modrá



[Obj. č.: 2002-424](#)
Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolo-
váno; Světle šedá



[Obj. č.: 210-103](#)
Průběžný drátový můstek; Izolováno;
Černá

1.3.5.1 Můstek



Obj. č.: 210-123
Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-480
Stupňovitý můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-481
Stupňovitý můstek; 11×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-482
Stupňovitý můstek; 12×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-472
Stupňovitý můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-473/011-000
Stupňovitý můstek; 2×; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-473
Stupňovitý můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-475/011-000
Stupňovitý můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-474
Stupňovitý můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-475
Stupňovitý můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-476
Stupňovitý můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-477
Stupňovitý můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-478
Stupňovitý můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-479
Stupňovitý můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-477/011-000
Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-479/011-000
Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-481/011-000
Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-406/020-000
Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá

1.3.6 Nástroj

1.3.6.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-658
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.3.7 Výstražný kryt

1.3.7.1 Kryt



Obj. č.: 2002-115
Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým symbolem blesku; Žlutá

1.3.8 Zkoušení a měření

1.3.8.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 2002-611
Modul pro zkušební zástrčku L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 2002-649
Slepý modul L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. spojených svorek; Šedá



Obj. č.: 2009-174
Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá



Obj. č.: 210-136
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená



Obj. č.: 2009-182
Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

1.3.9 Značení

1.3.9.1 Nosič označení



Obj. č.: 2002-161

Adaptér; Šedá

Obj. č.: 2009-198

Adaptér; Šedá

1.3.9.2 Označovač

Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá

Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-115/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

1.3.9.3 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklápnutí; Bílá

1.3.9.4 Skupinový nosič označení



Obj. č.: 2009-191
Nosič skupinového označení; Šedá



Obj. č.: 2009-192
Nosič skupinového označení; Šedá





Obj. č.: 2009-193
Nosič skupinového označení; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace

Example of a 4-pole terminal strip, with operating slot, with mounting flange



Připojení vodiče




Připojení plných vodičů přímým zasunutím.



Připojení vodičů s dutinkou přímým zasunutím.




Připojení jemně laněných vodičů pomocí ovládacího nástroje.




Odpojení všech typů vodičů pomocí ovládacího nástroje.

Můstkové propojení




Insert a delta jumper and push down until it hits the backstop (example shows terminal blocks with push-buttons).



Marking strip (2009-110) inserted in the marking slot with jumper symbols of the inserted jumper (delta jumper) (example shows terminal blocks with push-buttons)



Insert a star point jumper and push down until it hits the backstop (example shows terminal blocks with push-buttons).





Marking strip (2009-110) inserted in the marking slot with jumper symbols of the inserted jumper (2000-405/011-000 Delta Jumper) (example shows terminal blocks with push-buttons)

Zkoušení



Zkoušení zkušebním hrotem Ø 2 mm
210-136 (max. 42 V).

Instalace



Značení



Snapping a marking strip into the marker slot.



Snapping a marking strip (2009-110) into a marker slot.