

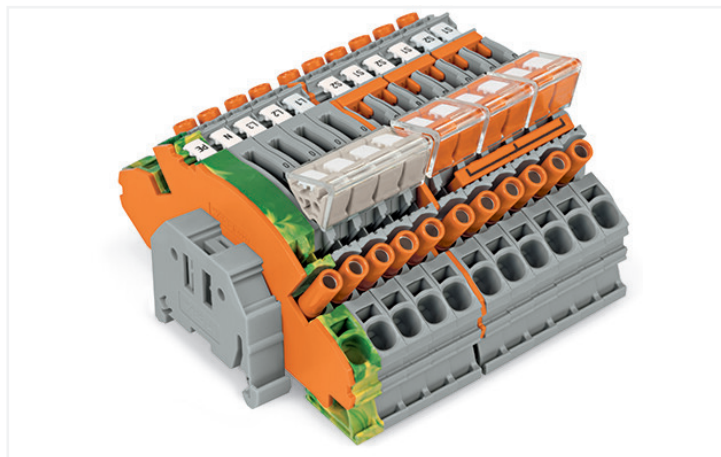


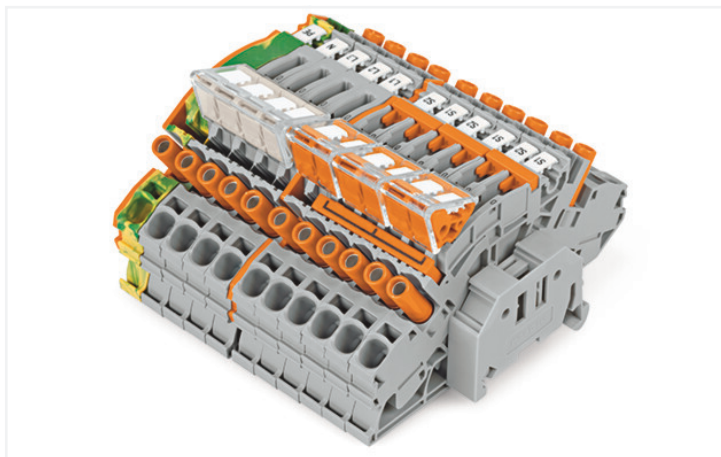

Barva: ☐ Vícebarevné

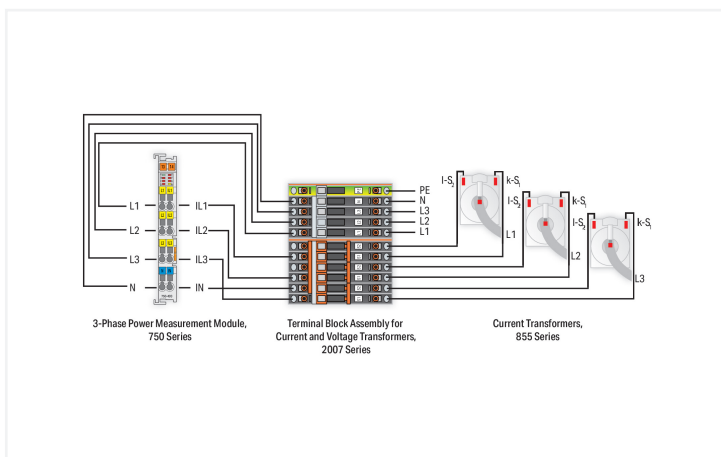

Obsahuje:

- 6× 2vodičová rozpojovací a měřicí svorka, se zkušebními zdírkami s ochranou proti nebezpečnému dotyku, pro zkušební zástrčky Ø 4 mm (2007-8821)
- 4× 2vodičová rozpojovací a měřicí svorka, se zkušebními zdírkami s ochranou proti nebezpečnému dotyku, pro zkušební zástrčky Ø 4 mm (2007-8811)
- 1× 2vodičová svorka pro ochranný vodič, se zkušební zdírkou s ochranou proti nebezpečnému dotyku, pro zkušební zástrčky Ø 4 mm (2007-8807)
- 3× zapojovací můstek, izolovaný, 2 kontaktní místa (2007-8442)
- 1× můstek, izolovaný, 1-3-5 (282-435/011-000)
- 3× blokovací kryt, ke spojení více odpojovacích páček, 2pól. (282-882)
- 1× blokovací kryt, ke spojení více odpojovacích páček, 4pól. (282-884)
- 2× koncová bočnice a vylamovací přepážka, tloušťka 1,5 mm, bez možnosti plombování (2007-8892)
- 21× WMB Inline, bez potisku, 1 500 štítků WMB (5 mm) na každé cívice (2009-115)
- 2× bezšroubová koncová svěrka, šířka 10 mm (249-117)

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	500 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Počet úrovní	1	Připojení 1	
		Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
		Způsob ovládání	Ovládací nástroj
		Materiály připojitelných vodičů	Měď
		Jmenovitý průřez	6 mm² / 10 AWG
		Plný vodič	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
		Plný vodič; připojení přímým zasunutím	1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
		Jemně laněný vodič	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
		Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	1,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
		Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím	2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
		Délka odizolování	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců
		Směr zapojení	Čelní zapojení

Geometrické údaje

Šířka	112 mm / 4.409 palců
Výška	99,6 mm / 3.921 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	65,3 mm / 2.571 palců
Šířka modulu	8 mm / 0.315 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň pro značení	Středové/boční značení

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Vícebarevné
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	5,594 MJ
Hmotnost	347,5 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C



Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-47
eCl@ss 9.0	27-14-11-47
ETIM 8.0	EC000276
ETIM 7.0	EC000276
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821776697
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	9a02a54f-67f0-4e40-8cc8-8aea0d730074
SCIP notification number (Belgium)	d9d1a20b-28ce-40a3-b167-f49fdf4032c2
SCIP notification number (Bulgaria)	3d39520b-1fce-49bc-a0fc-dcb3a64777b9
SCIP notification number (Czech Republic)	cfedf63f-df48-4e6f-aa7d-6e86c757639b
SCIP notification number (Denmark)	84a46ab5-28c4-44b3-88b4-7eef1e1d695f
SCIP notification number (Finland)	6586b91a-c192-4fd1-89a7-02d08adb8e98
SCIP notification number (France)	b2926040-333e-4558-88fb-cd9c23ba5075
SCIP notification number (Germany)	fe1cc17d-0dd0-40b1-8b47-feec55670a58
SCIP notification number (Hungary)	f69d3ad2-f0a5-4771-8d4d-824ce92fd9ad
SCIP notification number (Italy)	eacfeb2b-3120-4519-a8f9-56c2e5f0f1b3
SCIP notification number (Netherlands)	2e859d8a-4d5a-4ce1-b3e0-3befd2b1e8c5
SCIP notification number (Poland)	6dfc79df-fceb-4607-a188-a8b3ccc82039
SCIP notification number (Romania)	496afc7e-0340-4fb2-8779-5948dd9da026
SCIP notification number (Sweden)	fc2d2baa-f684-422a-badf-d87fd0ae14ad

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8873

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2240.62 KB

↓

Bid Text

2007-8873

17.04.2019

xml

5.13 KB

↓

2007-8873

17.04.2019

docx

17.62 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2007-8873

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 2007-8873

↓

WSCAD Universe 2007-8873

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Bezšroubová koncová svěrka

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 249-117
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 249-116
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.2 DIN lišta

1.1.2.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-196
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-198
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



Obj. č.: 210-197
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-114
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-118
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-115
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-112
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-113
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.1.3 Dutinka

1.1.3.1 Dutinka



[Obj. č.: 216-262](#)

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



[Obj. č.: 216-263](#)

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



[Obj. č.: 216-264](#)

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



[Obj. č.: 216-266](#)

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



[Obj. č.: 216-267](#)

Dutinka; Objímka na 4 mm² / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



[Obj. č.: 216-208](#)

Dutinka; Objímka na 6 mm² / AWG 10; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Žlutá

1.1.4 Instalace

1.1.4.1 Cover



[Obj. č.: 709-156](#)

Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.1.4.2 Cover carrier



[Obj. č.: 709-169](#)

Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.1.5 Nástroj

1.1.5.1 Ovládací nástroj



[Obj. č.: 210-721](#)

Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.6 Značení

1.1.6.1 Označovač



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

1.1.6.2 Popisovací pásek




Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení




Dodatečná možnost můstkového propojení na straně transformátoru

Zabezpečení



Zámek spínání zamezuje nechtěnému přesunutí odpojovací páčky.



Zámek spínání lze aretovat v obou spínacích polohách.

Aretační systém



Pomocí blokovacích krytů nebo profilů lze ovládat víc odpojovacích páček svorek umístěných vedle sebe.



V kombinaci s koncovou bočnicí a vylamovací přepážkou (2007-8893 nebo 2007-8894) je možné odpojovací páčku zaplombovat v poloze I.



Pojistný profil ke spojení více odpojovacích páček umožňuje vícepólové spínání.

Značení



Popisování pomocí univerzálního popisovacího systému WMB nebo popisovacích pásek.