




Barva: ■ Oranžová

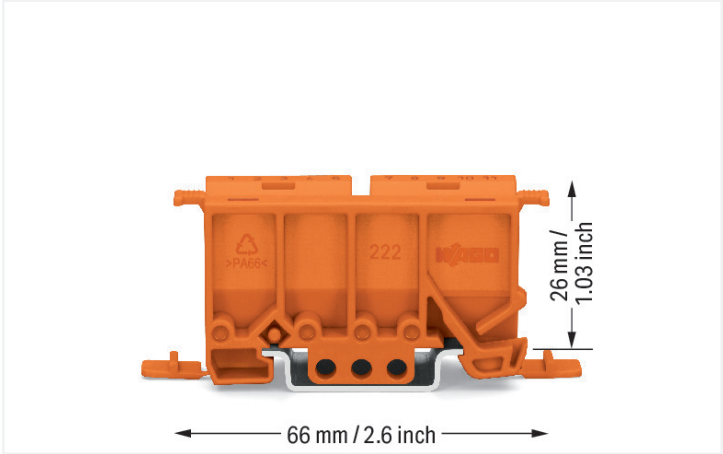

Geometrické údaje	
Šířka	22 mm / 0.866 palců
Výška	66 mm / 2.598 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	26 mm / 1.024 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky (řady 222)

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,336 MJ
Hmotnost	11,2 g



Obchodní údaje	
Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4045454714765
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 222-500	

Documentation			
Bid Text			
222-500	19.02.2019	xml 2.73 KB	
222-500	19.05.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 222-500	EPLAN Data Portal 222-500
	WSCAD Universe 222-500
	ZUKEN Portal 222-500

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 222-505

Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí

Obj. č.: 222-510

Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-834

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá


Pokyny k instalaci



Naklapnutí boční montážní pojistky na upevňovací adaptér.




Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.




Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu (222-510) na upevňovací adaptér.



Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru



Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru




Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35. Popisování kontaktních míst popisovacími pásky.



Odlehčení tahu pomocí vázacích pásek na upevňovacím adaptéru (příčně vůči směru zapojení vodičů); vylisovaný popis kontaktních míst



Upevňovací adaptér s podložkou pro odlehčení tahu namontovaný svisle na desce. Kruhový kabel zajištěný vývodkou pro odlehčení tahu.