



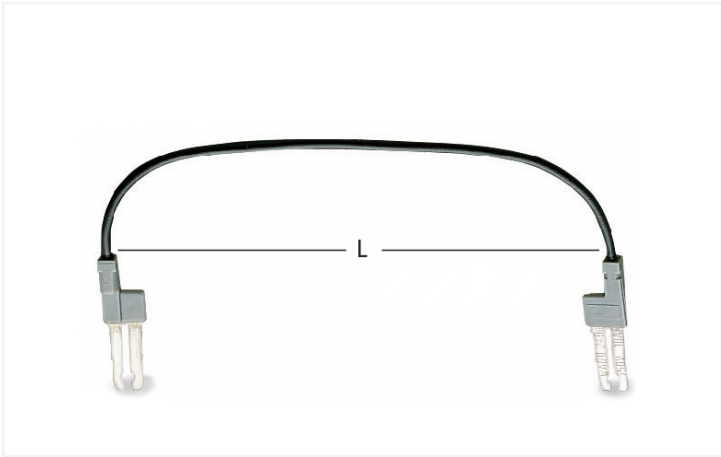

Barva: ■ Černá

Ilustrační fotografie

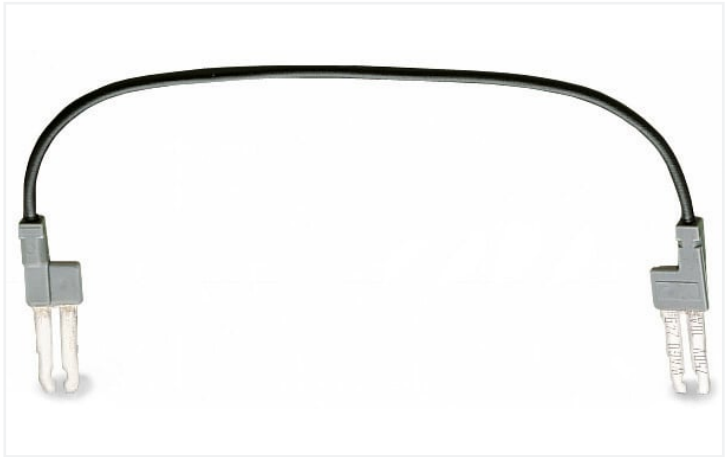

Ilustrační fotografie

Poznámky	
Bezpečnostní informace	Můstek je nutné vždy zatlačit až na doraz!

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	9 A

Mechanické údaje

Délka drátových můstků	110 mm
------------------------	--------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá	
Požární zatížení	0,019 MJ	
Hmotnost	2,5 g	

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918786416
Číslo celního tarifu	85444290900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-126	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	249-126 27.04.2017	doc 23.00 KB ↓
		249-126 19.02.2019	xml 2.58 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 249-126	↓
WSCAD Universe 249-126	↓

Pokyny k instalaci



Terminal Blocks Series	Wire Jumpers Item No.	"n"
279 (1.5 mm ² /16 AWG)	249-125	13
	249-126	25
	249-127	60
280, 775, 780 (2.5 mm ² /14 AWG)	249-125	10
	249-126	20
	249-127	48
769, 880 (4 mm ² /12 AWG)	249-125	9
	249-126	17
	249-127	40

„n“ = počet řadových svorek řady 279, 280/769/780/880 a 281/781, který lze přeskočit pomocí drátového můstku.