


Datový list | Obj. č.: 210-196
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Po-
dobné EN 60715; Stříbrná
<https://www.wago.com/210-196>

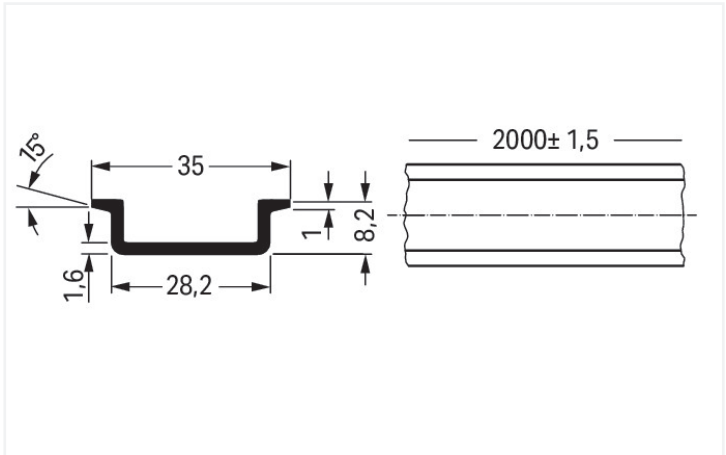

Barva: ■ Stříbrná

Rozměry v mm

Geometrické údaje	
Šířka	2000 mm / 78.74 palců
Výška	8,2 mm / 0.323 palců
Hloubka	35 mm / 1.378 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	333 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	20 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332272315
Číslo celního tarifu	76042990900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-196

↓

Documentation

Bid Text

210-196	19.02.2019	xml 2.65 KB	↓
210-196	31.08.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 210-196

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 210-196

↓

WSCAD Universe 210-196

↓

ZUKEN Portal 210-196

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 249-117
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 249-197
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 14 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 249-116
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 209-137
Montážní adaptér; Lze použít jako koncovou svěrku; Šířka 6,5 mm; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Štítek



Obj. č.: 210-808
Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm; Bílá



Obj. č.: 210-708
Etikety; Pro tiskárny TP; 9,5 × 25 mm; Bílá



Pokyny k instalaci

DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm²/AVGQ
DIN 35 x 7.5 (steel)	210-112	76	16/6
slotted	210-113	76	16/6
unslopped	210-114	125	35/2
DIN 35 x 15 (steel)	210-118	125	35/2
1.5 mm thick	210-114	125	35/2
2.3 mm thick	210-118	125	35/2
DIN 35 x 7.5 (Al)	210-196	76	16/6
unslopped	210-196	76	16/6
DIN 35 x 15 (Cu)	210-198	309	150/6/0
2.3 mm thick	210-198	309	150/6/0
Current applies to rails of 1 m/3'3" length			

Při používání standardních DIN lišt ve funkci přípojníc ochranného vodiče věnujte pozornost výše uvedeným maximálním hodnotám proudové zatížitelnosti. Ocelové DIN lišty nejsou vhodné pro aplikace PEN (ochranný a neutrální vodič) podle normy EN 60947-7-2 (VDE 0611, část 3).