



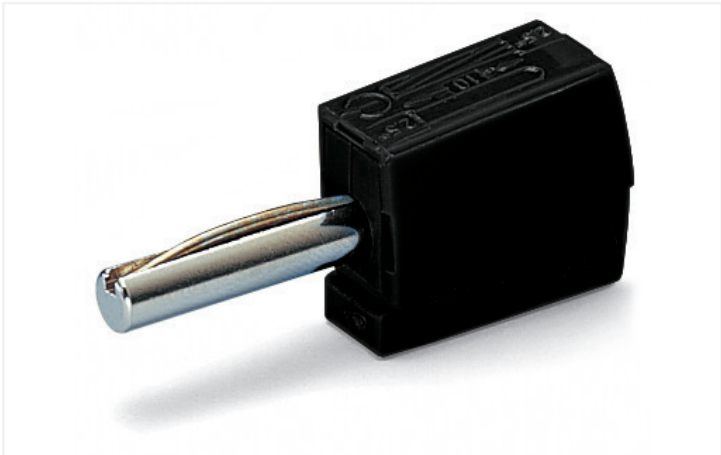

Barva: ■ Černá

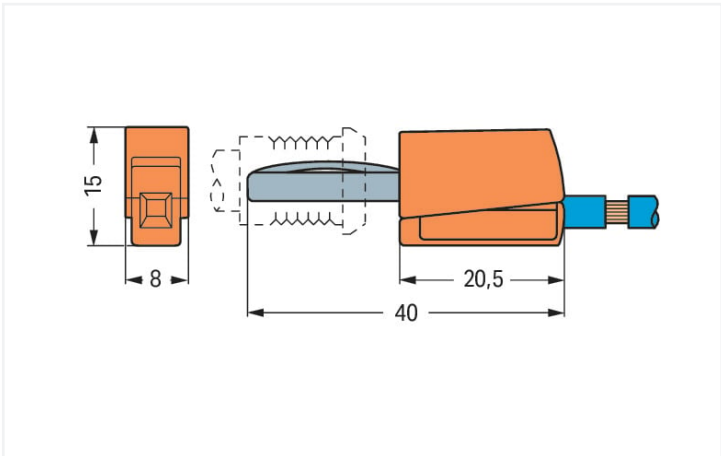

Rozměry v mm

Technické údaje	
Celkový počet potenciálů	1
Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	20 A
Zkušební napětí	42 V
Údaje o připojení	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
Celkový počet připojovacích bodů	1
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG



Geometrické údaje	
Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	40 mm / 1.575 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Černá
Požární zatížení	0,041 MJ
Hmotnost	3,9 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 8.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454293499
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-311

↓

Documentation			
Bid Text			
215-311	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-311	19.09.2017	doc 24.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 215-311



CAE data



EPLAN Data Portal
215-311



WSCAD Universe
215-311




Pokyny k instalaci



Připojení vodiče: Zcela stiskněte tlačítko, zaved'te odizolovaný vodič do hranatého otvoru a tlačítko znovu uvolněte.

Vodič odizolujte v délce 9–11 mm (0,35–0,43").

Zkoušení



Zkoušení banánkovým konektorem. Na fotografii je zkušební adaptér (209-170).