



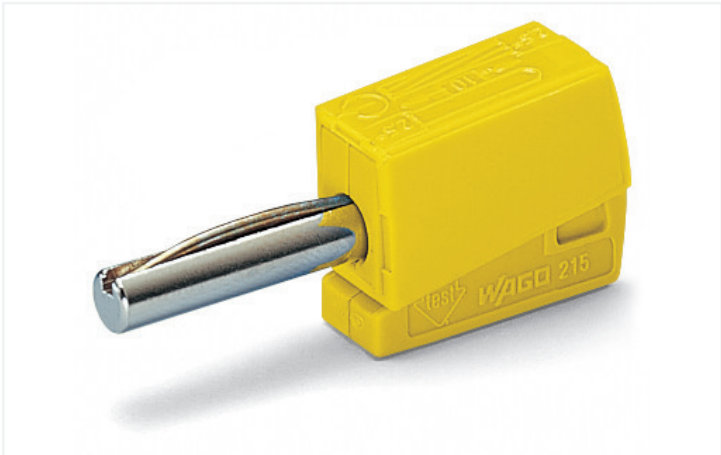

Barva: ■ Žlutá

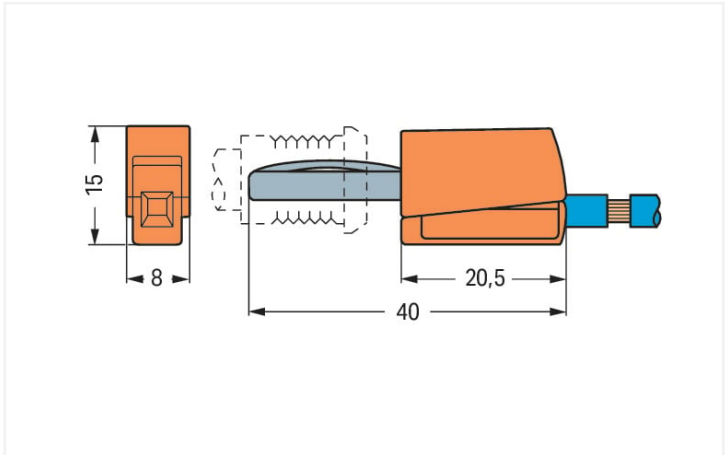

Rozměry v mm

Technické údaje	
Celkový počet potenciálů	1

Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	20 A
Zkušební napětí	42 V

Údaje o připojení	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
Celkový počet připojovacích bodů	1
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Geometrické údaje	
Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	40 mm / 1.575 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Žlutá
Požární zatížení	0,042 MJ
Hmotnost	3,8 g



Obchodní údaje		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-13	
eCl@ss 9.0	27-44-03-13	
ETIM 8.0	EC002255	
ETIM 7.0	EC002255	
PU (SPU)	50 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454293512	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 215-511		

Documentation				
Bid Text				
215-511	19.02.2019	xml	3.02 KB	
215-511	19.09.2017	doc	24.50 KB	


CAD/CAE-Data				
CAD data		CAE data		
2D/3D Models 215-511		EPLAN Data Portal 215-511		
		WSCAD Universe 215-511		

Pokyny k instalaci	
Připojení vodiče	



Připojení vodiče: Zcela stiskněte tlačítko, zavedte odizolovaný vodič do hranatého otvoru a tlačítko znovu uvolněte.

Zkoušení



Zkoušení banánkovým konektorem.
Na fotografii je zkušební adaptér
(209-170).