



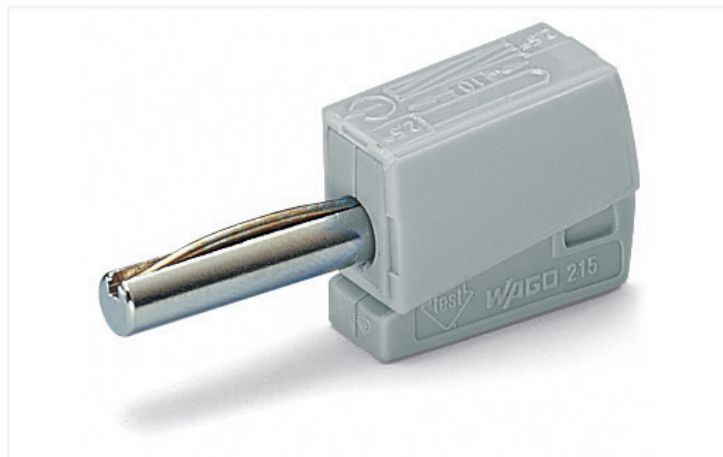

Barva: ■ Šedá

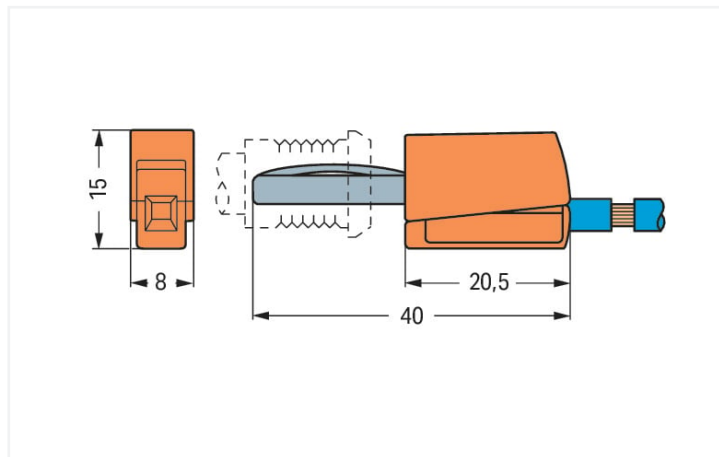

Rozměry v mm

Technické údaje

Celkový počet potenciálů	1
--------------------------	---

Elektrické údaje

Jmenovitý proud	20 A
Zkušební napětí	42 V

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
Celkový počet připojovacích bodů	1
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG

Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	40 mm / 1.575 palců

Údaje o materiálu

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,041 MJ
Hmotnost	3,9 g



Obchodní údaje		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-13	
eCl@ss 9.0	27-44-03-13	
ETIM 8.0	EC002255	
ETIM 7.0	EC002255	
PU (SPU)	50 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454293550	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	


Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 215-811		

Documentation				
Bid Text				
215-811	19.02.2019	xml	3.02 KB	
215-811	19.09.2017	doc	25.50 KB	

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 215-811		EPLAN Data Portal 215-811
		WSCAD Universe 215-811


Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení vodiče: Zcela stiskněte tlačítko, zavedte odizolovaný vodič do hranatého otvoru a tlačítko znovu uvolněte.

Zkoušení



Zkoušení banánkovým konektorem.
Na fotografii je zkušební adaptér
(209-170).