


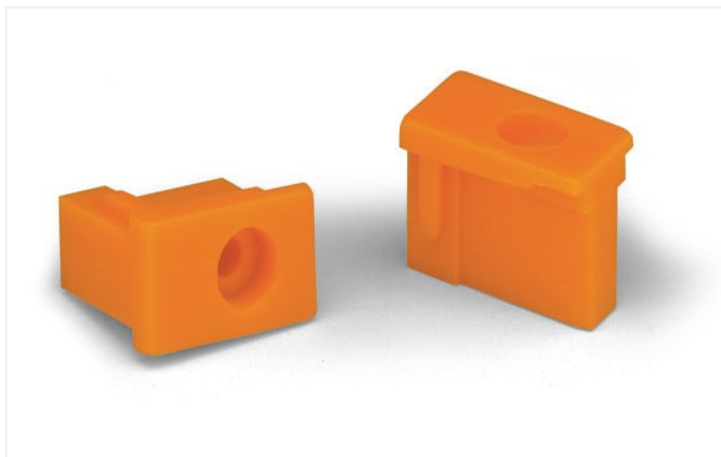

Barva: ■ Oranžová

Mechanické údaje

Způsob montáže	Upevnění pomocí šroubů Montáž na povrch
Vhodné	Pro úhlové konektory (vidlice) THT

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,012 MJ
Hmotnost	0,4 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332119160
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-393	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 231-393	

CAE data	
ZUKEN Portal 231-393	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace


1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 231-194](#)
Samořezný šroub; Š 2,2 × 13, upevňovací otvor Ø 1,8 mm



[Obj. č.: 231-195](#)
Šroub s maticí; M2 × 12, pro upevňovací prvek

Pokyny k instalaci**Instalace**

Upevňovací prvky zvyšují stabilitu spojení mezi konektory do plošného spoje (vidlicemi) s úhlovými pájecími kontakty a deskou plošných spojů. Tím výrazně zmenšují mechanické namáhání pájecích kontaktů i pájených spojů, a to zejména při menších délkách a častém připojování a odpojování.