


Datový list | Obj. č.: 261-405

Modul pro zkušební zástrčku; Se zajišťovacími západkami; Možnost řadového připojení; Pro 4vodičové svorky; Pro řadu 261; Šedá

<https://www.wago.com/261-405>

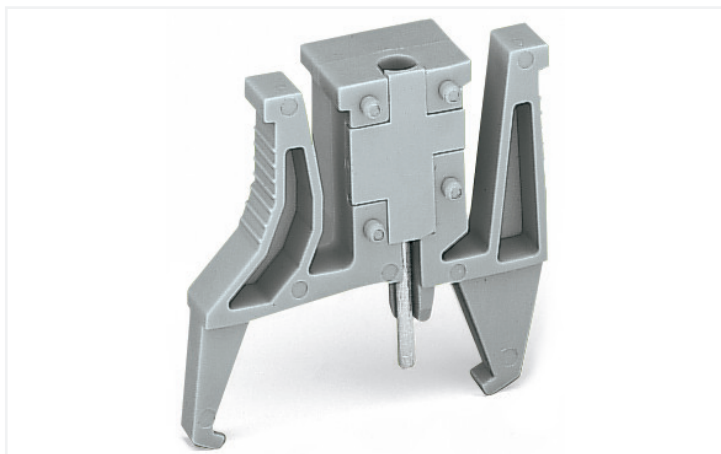

Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3) 800 V

Návrhové hodnoty (upozornění)

Maximální zkušební napětí (dotykový kontakt): 48 V (zkušební hroty nejsou chráněné proti nebezpečnému dotyku)

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Návrhové hodnoty (upozornění) 2
Maximální zkušební proud (dotykový kontakt): 0,5 A
Maximální zkušební proud: 6 A (při spolehlivém zapojení zkušebních hrotů do kontaktních míst)

Všeobecné informace

Zkušební napětí 48 V
Zkušební proud 0,5 A

Geometrické údaje

Šířka 10 mm / 0.394 palců
Šířka modulu 10 mm / 0.394 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva Šedá
Materiálová skupina I
Izolační materiál Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94 V0
Požární zatížení 0 MJ
Hmotnost 2,8 g



Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821868965
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	56862e2b-79b8-4032-9d7b-e6f72de30508
SCIP notification number (Belgium)	8851ed8c-18f8-4697-bdca-39505761c979
SCIP notification number (Bulgaria)	858cf710-ee97-4752-862c-1c4882d56357
SCIP notification number (Czech Republic)	4dbaf1df-d3d7-4be8-9120-4c75ddacb0fd
SCIP notification number (Denmark)	ba930414-14ac-43e5-9e01-8a58726a7477
SCIP notification number (Finland)	aff9decb-e211-40b5-b6e0-a07572df4827
SCIP notification number (France)	628f79a4-7667-4e8a-9d76-7890a852bd59
SCIP notification number (Germany)	f98ae75e-aa98-43f1-ba711-6d18c8d1bacf
SCIP notification number (Hungary)	c47ff684-5d98-41f7-b884-4168dff6de2a
SCIP notification number (Italy)	af57ac20-f1b5-4f14-86b8-5f14acff2c49
SCIP notification number (Netherlands)	c7b7caf9-fde1-42d7-a069-3896b78189ad
SCIP notification number (Poland)	a700cfc7-330f-4abb-a8c5-19710f1bee51
SCIP notification number (Romania)	201379da-854c-4274-8bd4-188e9168fbbb
SCIP notification number (Sweden)	c4285ee4-43b1-4bb0-9bb6-0ab374a45360

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 261-405	

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2240.62 KB	261-405	19.02.2019
				xml
				3.17 KB
			261-405	18.08.2017
				doc
				24.50 KB


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 261-405	WSCAD Universe 261-405
	ZUKEN Portal 261-405

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zkoušení a měření
1.1.1.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 210-136
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm ve-
dením; Červená

Pokyny k instalaci



Zkoušení pomocí zkušebních modulů na-
klapnutých na svorkovnici – v zapojeném
nebo nezapojeném stavu. Dotykový kon-
takt je opatřený přípojovací technikou CA-
GE CLAMP® (pružinová ocel). Tento způ-
sob zkoušení je proto omezený na ma-
ximální proud 0,5 A.

Vzdálenost mezi zajišťovacími západkami
musí být cca 35–40 mm!

Zkoušení po připojení vodičů.