



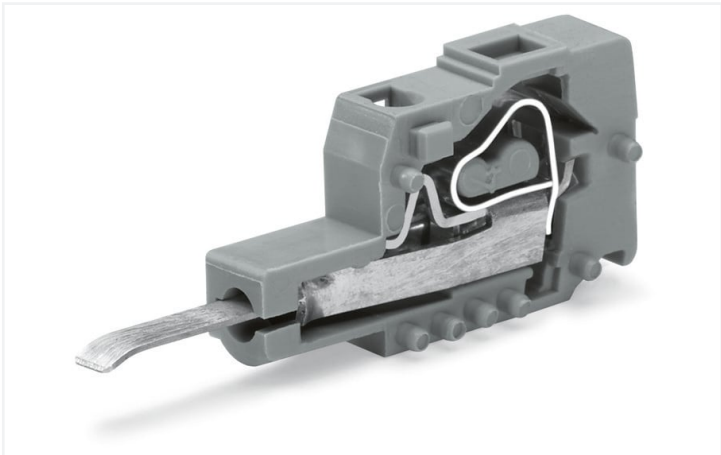

Barva: ■ Šedá

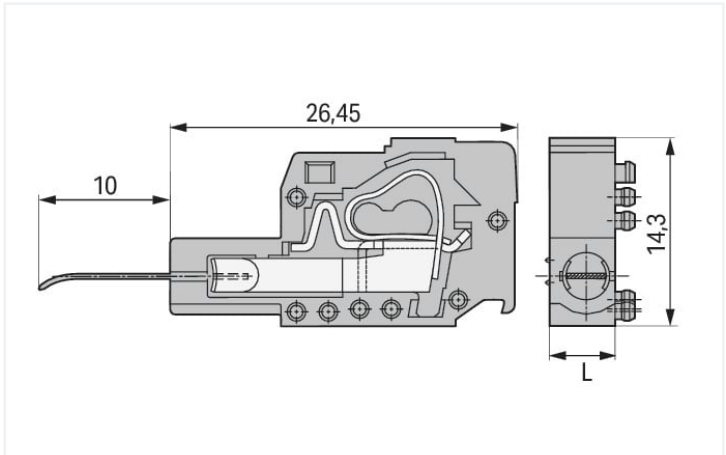

Rozměry v mm
L = rozteč

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	250 V	-
Návrhové rázové napětí	-	2,5 kV	-
Jmenovitý proud	-	0,5 A	-

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	1
Celkový počet potenciálů	1
Počet typů připojení	1

Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 palců

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 palců
Šířka	5 mm / 0.197 palců
Výška	14,3 mm / 0.563 palců
Hloubka	36,45 mm / 1.435 palců

Mechanické údaje	
Aplikace	Zkoušení bez připojeného vodiče
Délka zkušebního kontaktu	10 mm
Vhodné	Pro řadu 236

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{Cu})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,029 MJ
Hmotnost	1,9 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454193607
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Approvals for marine applications		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 231-127

Download icon

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB

Download icon

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 231-100

Koncová deska; Tloušťka 1,5 mm; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Nástroj

1.2.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-657

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné




Obj. č.: 209-132

Ovládací nástroj; K připojení vkládacího můstku; Z izolačního materiálu; 2×; Přírodní


Pokyny k instalaci

Aplikace



Zasunutí zásuvného zkušebního modulu do ovládacího otvoru.

Zkoušení



Nezapojená svorkovnice s připojeným zásuvným zkušebním modulem

Aplikace



Typ kontaktu A:
Zkoušení jen v nezapojeném stavu.