


Datový list | Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

<https://www.wago.com/210-113>



Barva: ■ Stříbrná

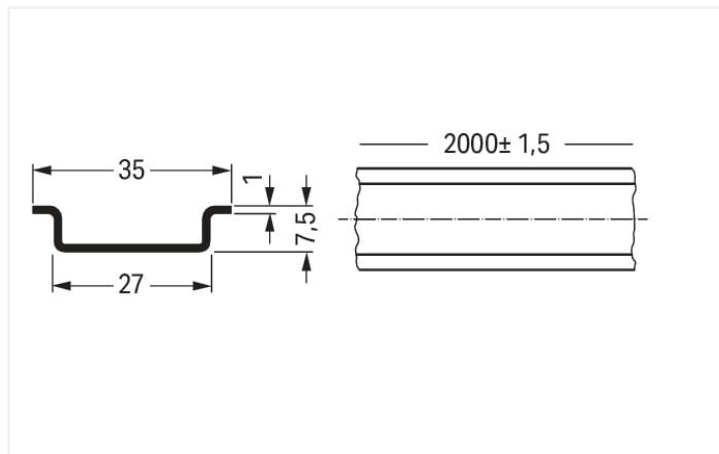

Rozměry v mm

Geometrické údaje

Šířka	2000 mm / 78.74 palců
Výška	7,5 mm / 0.295 palců
Hloubka	35 mm / 1.378 palců

Údaje o materiálu

Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	690 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	IT
GTIN	4017332272308
Číslo celního tarifu	72169180000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 210-113			

Documentation			
Bid Text			
210-113	31.08.2017	doc 23.50 KB	
210-113	19.02.2019	xml 2.64 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 210-113	EPLAN Data Portal 210-113
	WSCAD Universe 210-113
	ZUKEN Portal 210-113

1 Kompatibilní produkty			
1.1 Volitelné příslušenství			
1.1.1 Instalace			
1.1.1.1 Montážní příslušenství			
Obj. č.: 249-117 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 249-197 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 14 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 249-116 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 209-137 Montážní adaptér; Lze použít jako koncovou svěrku; Šířka 6,5 mm; Šedá
Obj. č.: 209-109 Ochrana hran; Pro TS 35 (výška 7,5 mm); Šedá			

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Štítek



Obj. č.: 210-808
Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm;
Bílá



Obj. č.: 210-708
Etikety; Pro tiskárny TP; 9,5 × 25 mm; Bílá

Pokyny k instalaci

DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm²/WGQ
DIN 35 x 7.5 (steel)			
slotted	210-112	76	16/6
unslotted	210-113	76	16/6
DIN 35 x 15 (steel)			
1.5 mm thick	210-114	125	35/2
2.3 mm thick	210-118	125	35/2
DIN 35 x 7.5 (Al)			
unslotted	210-196	76	16/6
DIN 35 x 15 (Cu)			
2.3 mm thick	210-198	309	150/6/0
Current applies to rails of 1 m/3'3" length			

Při používání standardních DIN lišt ve funkci přípojníc ochranného vodiče věnujte pozornost výše uvedeným maximálním hodnotám proudové zatížitelnosti. Ocelové DIN lišty nejsou vhodné pro aplikace PEN (ochranný a neutrální vodič) podle normy EN 60947-7-2 (VDE 0611, část 3).