



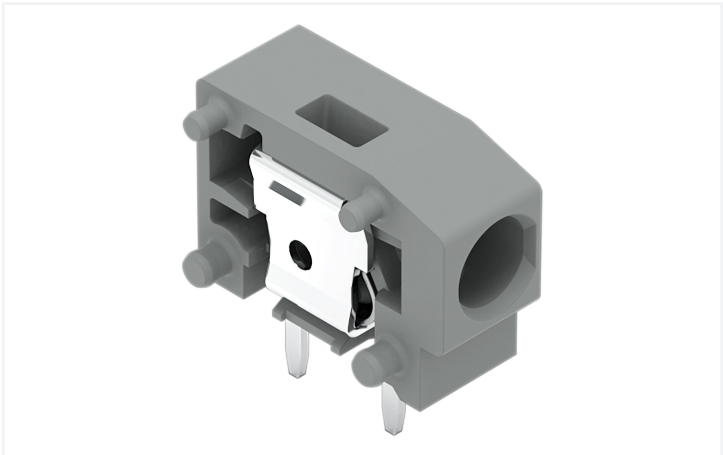


Barva: ■ Červená

Ilustrační fotografie

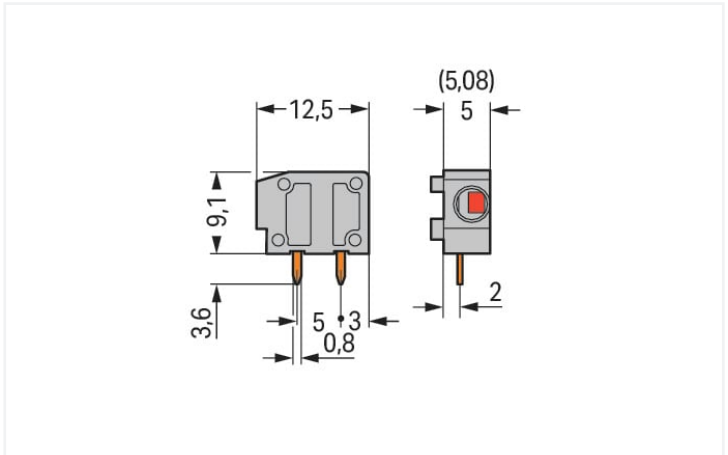

Rozměry v mm

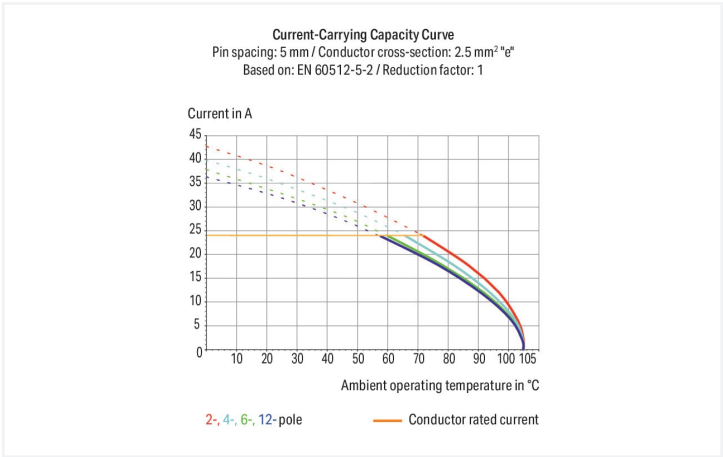

- Ploché jednotlivé svorky na desky plošných spojů s technologií PUSH WIRE® k osazování individuálních svorkovnic
- Připojování plných vodičů přímým zasunutím
- Dva pájecí kontakty zajišťují vysokou mechanickou stabilitu
- Uvolnění vodiče šroubovákem (šířka břitu 2,5 mm)
- Nastavení metrické nebo palcové rozteče stlačením nebo roztahením svorkovnic na desky plošných spojů
- K dispozici také se zkušebním otvorem

Poznámky	
Varianty:	Jiné barvy Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/ .

Elektrické údaje						
Návrhové hodnoty dle			IEC/EN 60664-1		Atesty dle	
					UL 1059	
Overvoltage category			III	III	B	C
Pollution degree			3	2		D
Návrhové napětí			250 V	320 V	300 V	300 V
Návrhové rázové napětí			4 kV	4 kV	10 A	10 A
Jmenovitý proud			24 A	24 A		

Návrhové hodnoty podle CSA	
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití B)	15 A

Údaje o připojení			
Celkový počet připojovacích bodů	1	Připojení 1	
Celkový počet potenciálů	1	Připojovací technika	PUSH WIRE®
Počet typů připojení	1	Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Počet úrovní	1	Plný vodič	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG
		Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm²
		Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm²
		Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
		Směr připojení vodiče k desce plošných spojů	0 °
		Počet pólů	1

Geometrické údaje	
Rozteč	5/5,08 mm / 0.197/0.2 palců
Šířka	6,5 mm / 0.256 palců
Výška	12,8 mm / 0.504 palců
Výška od povrchu	9,2 mm / 0.362 palců
Hloubka	12,5 mm / 0.492 palců
Délka pájecích kolíků	3,6 mm
Rozměry pájecího kontaktu	0,8 x 0,4 mm
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1 (+0,1) mm

Kontakt na desku plošných spojů	
Kontakt na desku plošných spojů	THT
Uspořádání pájecích kontaktů	Uvnitř svorky (v řadě)
Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu	2

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Červená
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěřacích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{Cu})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,7 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C


Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643
PU (SPU)	800 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143800242
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 235-740	


Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	

Pokyny k instalaci	
Připojení vodiče	



Připojení plného vodiče přímým zasunutím.

Uvolnění vodiče	
-----------------	--



Uvolnění vodiče šroubovákem (šířka břitu 2,5 mm).

