






Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

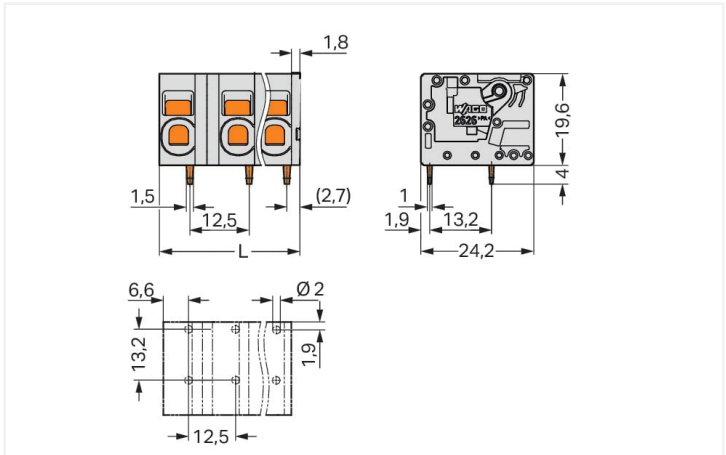

L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.3 mm

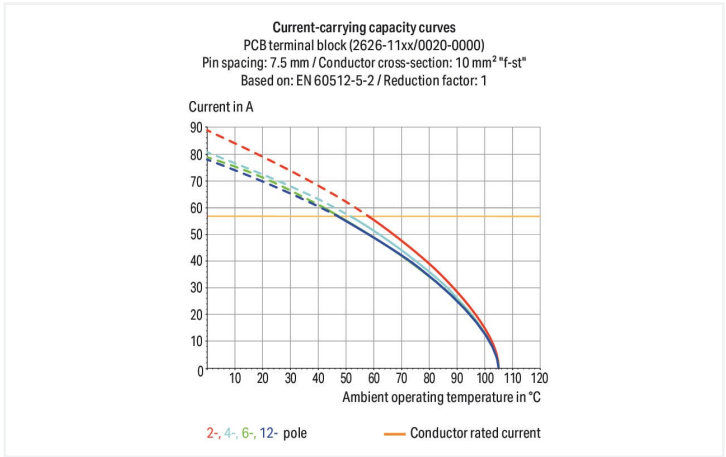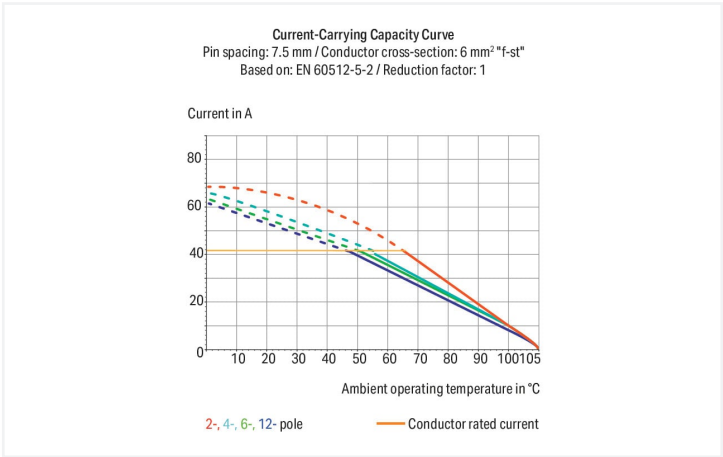

- Svorkovnice na desky plošných spojů s technologií Push-in CAGE CLAMP®
- Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím
- Ideální pro průchozí instalaci do panelu a ovládání ze směru připojení vodiče
- Zkoušení je možné ze směru připojení vodiče i kolmo ke směru připojení vodiče

Poznámky	
Varianty:	Jiný počet pólů Přímý potisk Jiné barvy Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/ .

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	1000 V	1000 V	1000 V
Návrhové rázové napětí	8 kV	8 kV	8 kV
Jmenovitý proud	48 A	48 A	48 A

Návrhové hodnoty podle UL	
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití B)	600 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití B)	38 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití C)	600 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití C)	38 A



Atesty dle		CSA	
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	600 V	600 V	-
Jmenovitý proud dle	38 A	38 A	-

Údaje o připojení			
Celkový počet připojovacích bodů	2	Připojení 1	
Celkový počet potenciálů	2	Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Počet typů připojení	1	Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Počet úrovní	1	Plný vodič	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG
		Jemně laněný vodič	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG
		Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 6 mm²
		Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 6 mm²
		Jemně laněný vodič; s dvojitou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm²
		Délka odizolování	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců
		Směr připojení vodiče k desce plošných spojů	0°
		Počet pólů	2

Geometrické údaje	
Rozteč	12,5 mm / 0.492 palců
Šířka	21,8 mm / 0.858 palců
Výška	23,6 mm / 0.929 palců
Výška od povrchu	19,6 mm / 0.772 palců
Hloubka	24,2 mm / 0.953 palců
Délka pájecích kolíků	4 mm
Rozměry pájecího kontaktu	1,5 x 1 mm
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	2 (+0,1) mm

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Průchozí montáž

Kontakt na desku plošných spojů	
Kontakt na desku plošných spojů	THT
Uspořádání pájecích kontaktů	Přes celou svorkovnici (v řadě)
Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu	2

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{CU})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	10,1 g



Požadavky na prostředí		
Mezní rozsah teplot		-60 ... +105 °C
Teplota pro zpracování		-35 ... +60 °C
Trvalá provozní teplota		-60 ... +105 °C

Obchodní údaje		
ETIM 8.0		EC002643
ETIM 7.0		EC002643
PU (SPU)		100 ks
Druh balení		Box
Země původu		PL
GTIN		4055143861724
Číslo celního tarifu		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60947-7-4	NL-64739
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70146882
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-113203

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2626-1352	↓

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2626-1352 	ZUKEN Portal 2626-1352 

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Dutinka
1.1.1.1 Dutinka

			
Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	Obj. č.: 216-266 Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	Obj. č.: 216-267 Dutinka; Objímka na 4 mm² / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá
			
Obj. č.: 216-108 Dutinka; Objímka na 6 mm² / AWG 10; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná	Obj. č.: 216-208 Dutinka; Objímka na 6 mm² / AWG 10; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Žlutá		

1.1.2 Nástroj
1.1.2.1 Ovládací nástroj

Obj. č.: 210-721 Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

Pokyny k instalaci
Připojení vodiče



Připojování jemně laněných vodičů a odpojování všech druhů vodičů pomocí ovládacího nástroje

Připojení vodiče



Připojení plných vodičů nebo vodičů s dutinkou přímým zasunutím.