




Barva: ■ Žlutá

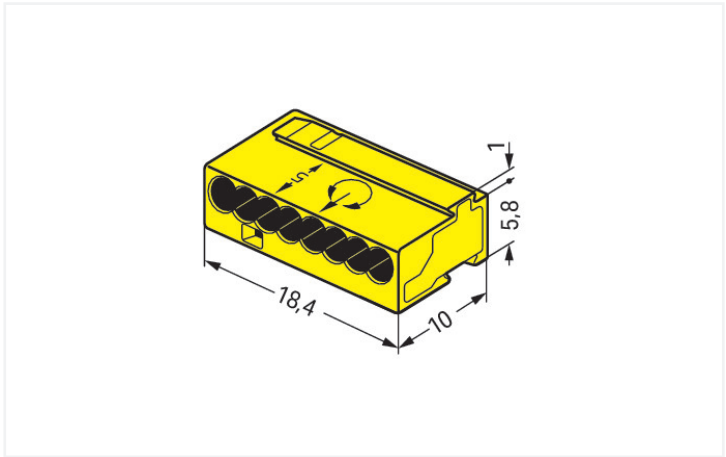

Rozměry v mm

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	EN 60664		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	-	100 V
Návrhové rázové napětí	-	-	1,5 kV
Jmenovitý proud	-	-	6 A

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	8
Celkový počet potenciálů	1
Počet typů připojení	1
Počet úrovní	1

Připojení 1	
Připojovací technika	PUSH WIRE®
Způsob ovládání	Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	22 ... 20 AWG
Průměr vodiče	0,6 ... 0,8 mm / 22 ... 20 AWG
Průměr vodiče (upozornění)	Při obsazení výhradně stejným průměrem možný také Ø 0,5 mm (24 AWG) nebo Ø 1,0 mm (18 AWG).
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců
Směr zapojení	Boční zapojení

Geometrické údaje

Šířka	18,4 mm / 0.724 palců
Výška	6,8 mm / 0.268 palců
Hloubka	10 mm / 0.394 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Žlutá
Barva krytu	Světle šedá
Požární zatížení	0,019 MJ
Hmotnost	1,4 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz)	+60 °C
Trvalá provozní teplota	105 °C

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 (50) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918502726
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Approvals for marine applications

Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 243-508

↓

Documentation

Bid Text

243-508	19.02.2019	xml 3.26 KB	↓
243-508	17.05.2017	doc 25.00 KB	↓

ausschreiben.de
243-508

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 243-508

↓

CAE data

EPLAN Data Portal
243-508

↓

WSCAD Universe
243-508

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 243-112

Upevňovací adaptéry; Pro 4 pozice; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

Obj. č.: 243-113

Upevňovací adaptéry; Pro 6 pozic; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-332/575-103


Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 1–12 (160×); Výška pásek 3 mm; Délka pásek 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci


Připojení vodiče



Plné vodiče odizolujte v délce 5–6 mm (0,19–0,23").



Připojení: zasuňte odizolovaný plný vodič až po doraz.



Uvolnění: přidržte vodič, svorku lehkým pootáčením stáhněte z vodiče.

Instalace



Svorkové bloky:


Sestavení jednotlivých svorek do svorkových bloků.

Můstkové propojení



Svorkové bloky propojené pomocí můstků

Zkoušení



Zkoušení pomocí zkušebního otvoru na opačné straně svorky, než na které se nacházejí otvory pro zavedení vodiče.

