


Datový list | Obj. č.: 221-500

Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/221-500>

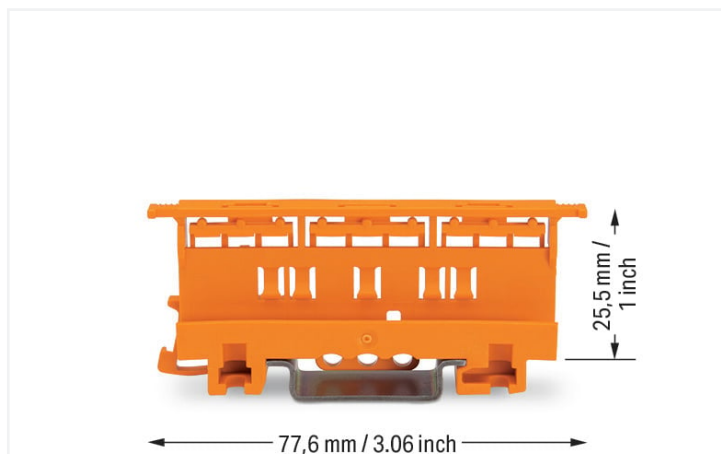

Barva: ■ Oranžová

Geometrické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 palců
Výška	77,6 mm / 3.055 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	25,5 mm / 1.004 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky řady 221 (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,294 MJ
Hmotnost	9,8 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4066966466492
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-500	

Documentation			
Bid Text			
221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	
221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	
ausschreiben.de 221-500			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-500	EPLAN Data Portal 221-500
	
	ZUKEN Portal 221-500
	

1 Kompatibilní produkty	
1.1 Volitelné příslušenství	
1.1.1 Upevňovací adaptér	
1.1.1.1 Montážní příslušenství	



Obj. č.: 222-505
Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí

Obj. č.: 222-510
Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833

Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepící; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®:

Připojování vodičů ke svorkám osazeným na upevňovacím adaptéru




Odpojení vodiče.




Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.




Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.



Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.




Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.




Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu (222-510) na upevňovací adaptér.



Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru




Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru



Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů




Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35.



Odlehčení tahu pomocí vázacích pásek na upevňovacím adaptéru (příčně vůči směru zapojení vodičů) – kontaktní místa označená popisovacími pásky (210-334)



Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Upevňovací adaptér na liště DIN 35

Zkoušení



Zkoušení svorek namontovaných v adaptéru pomocí zkušebních otvorů na horní straně adaptéru.