



Datový list | Obj. č.: 210-118

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

<https://www.wago.com/210-118>

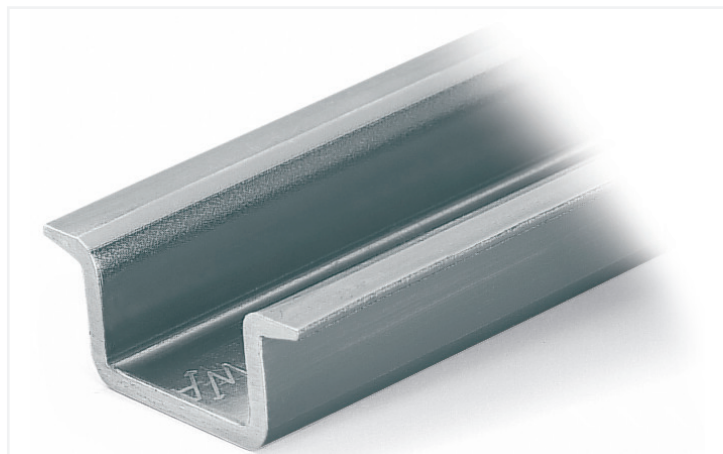

Barva: ■ Stříbrná

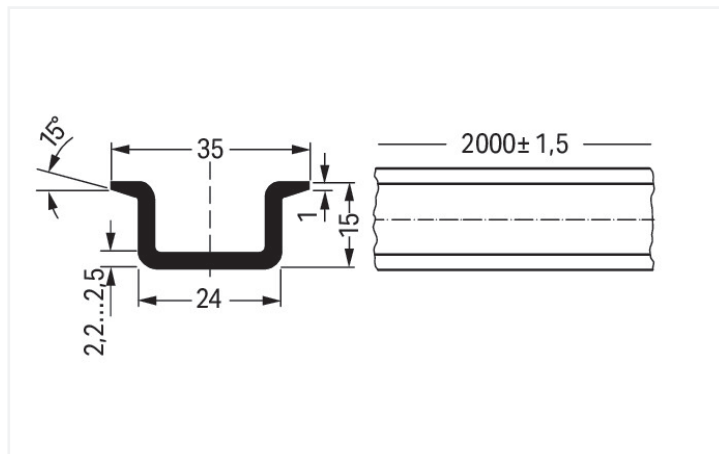

Rozměry v mm

Geometrické údaje

Šířka	2000 mm / 78.74 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	35 mm / 1.378 palců

Údaje o materiálu

Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1820 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	IT
GTIN	4017332277181
Číslo celního tarifu	72169180000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-118

↓

Documentation

Bid Text

210-118	31.08.2017	doc 23.50 KB	↓
210-118	19.02.2019	xml 2.64 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 210-118

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 210-118

↓

WSCAD Universe 210-118

↓

ZUKEN Portal 210-118

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství

[Obj. č.: 249-117](#)
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

[Obj. č.: 249-197](#)
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 14 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

[Obj. č.: 249-116](#)
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

[Obj. č.: 209-137](#)
Montážní adaptér; Lze použít jako koncovou svěrku; Šířka 6,5 mm; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Štítek

[Obj. č.: 210-808](#)
Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm; Bílá

[Obj. č.: 210-708](#)
Etikety; Pro tiskárny TP; 9,5 × 25 mm; Bílá



Pokyny k instalaci

DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm ² /AWG Cu
DIN 35 x 7.5 (steel)	210-112	76	16/6
slotted	210-113	76	16/6
unslopped	210-114	125	35/2
DIN 35 x 15 (steel)	210-118	125	35/2
1.5 mm thick	210-114	125	35/2
2.3 mm thick	210-118	125	35/2
DIN 35 x 7.5 (Al)	210-196	76	16/6
unslopped	210-196	76	16/6
DIN 35 x 15 (Cu)	210-198	309	150/6/0
2.3 mm thick	210-198	309	150/6/0
Current applies to rails of 1 m/3'3" length			

Při používání standardních DIN lišt ve funkci přípojníc ochranného vodiče věnujte pozornost výše uvedeným maximálním hodnotám proudové zatížitelnosti. Ocelové DIN lišty nejsou vhodné pro aplikace PEN (ochranný a neutrální vodič) podle normy EN 60947-7-2 (VDE 0611, část 3).