


## Datový list | Obj. č.: 2273-500

Upevňovací adaptéry; Pro jednořadé a dvouřadé příp.; Řada 2273; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/2273-500>

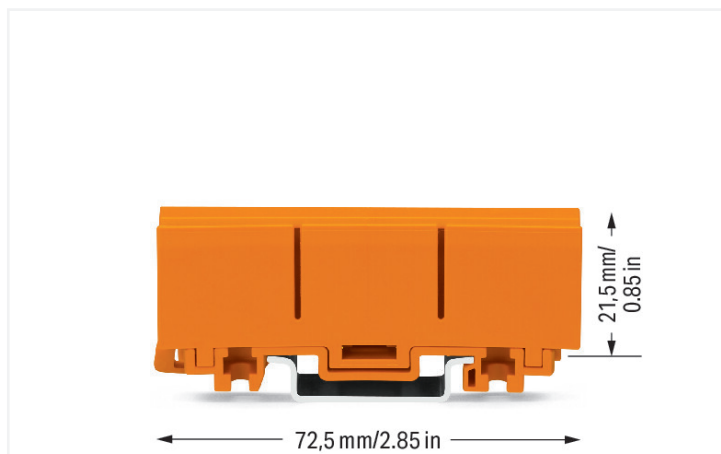

Barva: ■ Oranžová

### Poznámky

#### Upozornění

Jeden upevňovací adaptér pojme na nejmenším prostoru až 24 kontaktních míst. To dříve bylo možné jen pomocí řadových svorek.

Přednosti:

- Snadná a rychlá montáž upevňovacího adaptéru na lištu DIN 35 nebo pomocí šroubů
- Jeden upevňovací adaptér pojme tři svorky řady 2273 2,5 mm<sup>2</sup> (12 AWG)
- Snadná výměna svorek
- Velká popisovací plocha pro samolepicí popisovací pásky nebo pro přímé značení permanentním popisovačem

### Geometrické údaje

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 18,5 mm / 0.728 palců |
| Výška                            | 72,5 mm / 2.854 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 21,5 mm / 0.846 palců |

### Mechanické údaje

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Způsob montáže | Lišta DIN 35<br>Upevnění pomocí šroubů      |
| Vhodné         | Pro jednořadé a dvouřadé svorky (řada 2273) |

### Údaje o materiálu

#### Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

|                  |          |
|------------------|----------|
| Barva            | Oranžová |
| Požární zatížení | 0,31 MJ  |
| Hmotnost         | 10,7 g   |



| Obchodní údaje       |                     |
|----------------------|---------------------|
| Product Group        | 7 (Push Wire Conn.) |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-92         |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-92         |
| ETIM 8.0             | EC002848            |
| ETIM 7.0             | EC002848            |
| PU (SPU)             | 50 (10) ks          |
| Druh balení          | Box                 |
| Země původu          | DE                  |
| GTIN                 | 4050821101871       |
| Číslo celního tarifu | 39269097900         |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Atesty/certifikáty                |  |
|-----------------------------------|--|
| Approvals for marine applications |  |



| Schválení                                        | Standardní | Název certifikátu |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | EN 60998   | TAE000015T        |

| Ke stažení                                |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product Compliance          |                   |
| Compliance Search                         |                   |
| Environmental Product Compliance 2273-500 | <a href="#">↓</a> |

| Documentation               |            |                 |                   |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Bid Text                    |            |                 |                   |
| 2273-500                    | 19.02.2019 | xml<br>2.58 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 2273-500                    | 17.05.2017 | doc<br>23.50 KB | <a href="#">↓</a> |
| ausschreiben.de<br>2273-500 |            |                 | <a href="#">↓</a> |

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models  
2273-500



CAE data

EPLAN Data Portal  
2273-500



WSCAD Universe  
2273-500



ZUKEN Portal  
2273-500



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení



1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-834


Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm;  
Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci



Upevňovací adaptér je vhodný pro obě  
výšky svorek.

Chcete-li upravit upevňovací adaptér, ovládacím nástrojem (břit 5,5 mm) odjistíte aretaci a otáčením nástroje nastavíte upevňovací šoupátko na požadovanou šířku.



Upevňovací adaptér je vhodný pro obě  
šířky svorek a lze ho upravit tak, že ovlá-  
dacím nástrojem (břit 5,5 mm) odjistíte  
aretaci a otáčením nástroje posunete  
upevňovací šoupátko na požadovanou  
šířku.

Upevňovací adaptér je vhodný pro obě  
šířky svorek.