
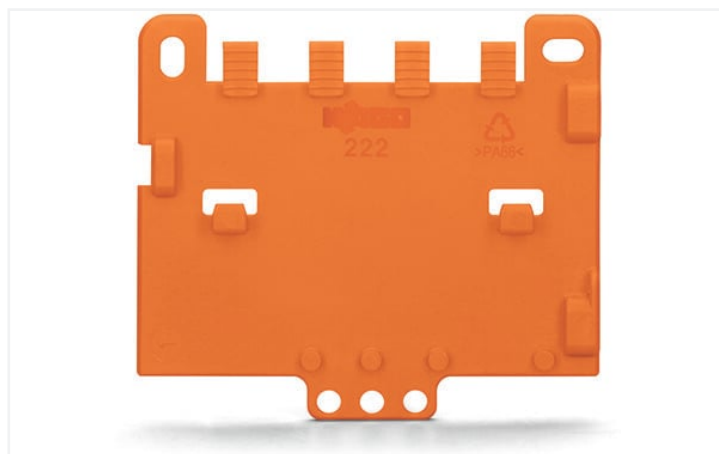


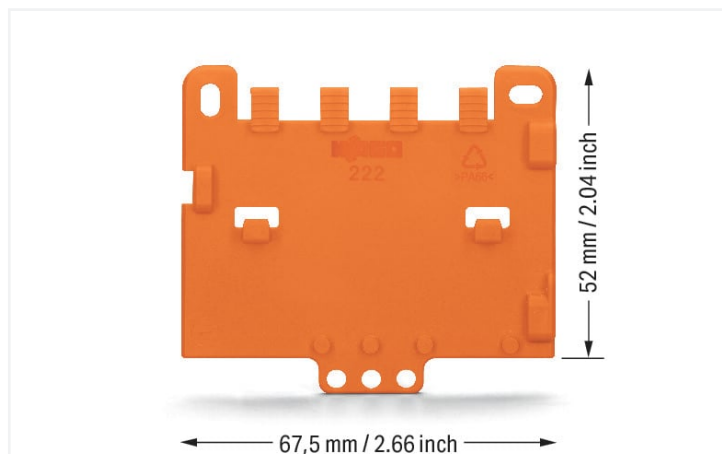

Geometrické údaje

Šířka	4 mm / 0.157 palců
Výška	67,5 mm / 2.657 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	52 mm / 2.047 palců

Mechanické údaje

Vhodné	Pro upevňovací adaptéry (řady 221 a 222)
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0,168 MJ
Hmotnost	5,6 g

Obchodní údaje

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454714789
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 222-505	↓

Documentation				
Bid Text				
222-505	19.02.2019	xml	2.69 KB	↓
222-505	19.05.2017	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 222-505	EPLAN Data Portal 222-505
↓	↓
	WSCAD Universe 222-505
	↓
	ZUKEN Portal 222-505
	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Upevňovací adaptér
1.1.1.1 Montážní příslušenství




Obj. č.: 221-500
Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²;
Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou
montáž; Oranžová



Obj. č.: 222-500
Upevňovací adaptéry; Řada 222; Pro
montáž na lištu DIN 35 / šroubovou
montáž; Oranžová

Pokyny k instalaci



Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.



Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.