


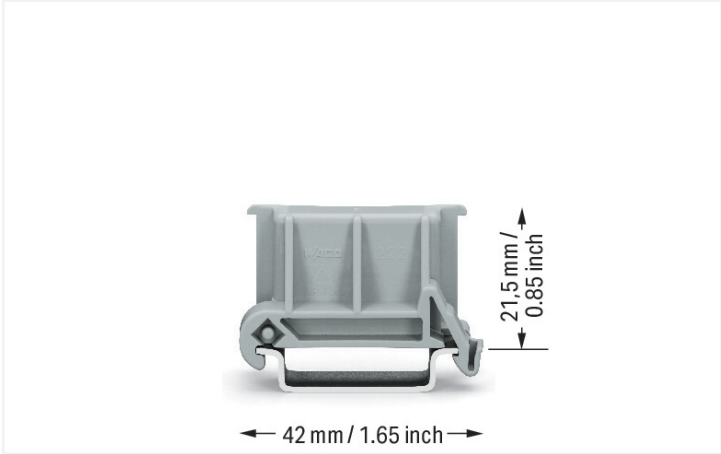

Barva: ■ Šedá

Geometrické údaje	
Šířka	18,5 mm / 0.728 palců
Výška	42 mm / 1.654 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	21,5 mm / 0.846 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Vhodné	V kombinaci s upevňovacím adaptérem (221-500 nebo 222-500)

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,117 MJ
Hmotnost	3,9 g

Obchodní údaje	
Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4045454714802
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 222-510	↓

Documentation			
Bid Text			
222-510	19.02.2019	xml 2.75 KB	↓
222-510	19.05.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 222-510	EPLAN Data Portal 222-510
↓	↓
	WSCAD Universe 222-510
	↓
	ZUKEN Portal 222-510
	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Upevňovací adaptér
1.1.1.1 Montážní příslušenství




Obj. č.: 221-500
Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²;
Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou
montáž; Oranžová




Obj. č.: 222-500
Upevňovací adaptéry; Řada 222; Pro
montáž na lištu DIN 35 / šroubovou
montáž; Oranžová

Pokyny k instalaci



Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu
(222-510) na upevňovací adaptér.



Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu
(222-510) na upevňovací adaptér.