


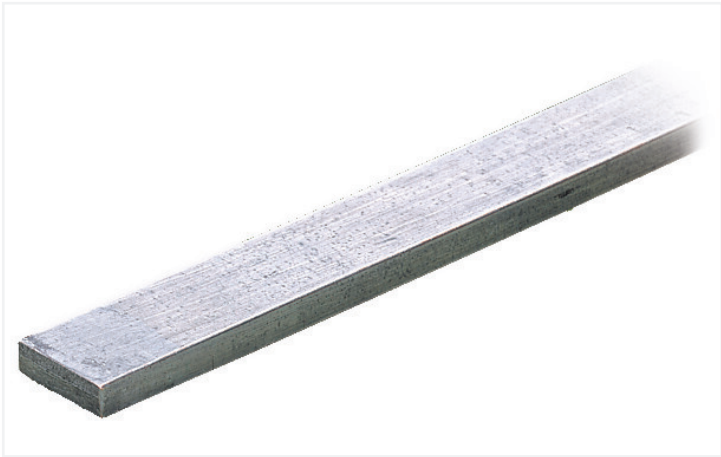

Barva: Bílá

Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	140 A

Údaje o materiálu	
Barva	Bílá
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	266 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-39
eCl@ss 9.0	27-14-11-39
ETIM 8.0	EC000485
ETIM 7.0	EC000485
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454229443
Číslo celního tarifu	74071000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 210-133			

Documentation			
Bid Text			
210-133	19.02.2019	xml 2.54 KB	
210-133	23.11.2018	docx 13.39 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 210-133	EPLAN Data Portal 210-133
	WSCAD Universe 210-133
	ZUKEN Portal 210-133

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Kryt
1.1.1.1 Kryt



Obj. č.: 777-303
Kryt přípojnice; Délka 1000 mm; Transparentní

1.1.2 Připojení stínění
1.1.2.1 Připojení stínění



Obj. č.: 790-398
Spojka T; Pro přípojnice Cu 10 × 3 mm; Stříbrná



Obj. č.: 791-107
Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 1,5 mm až 6,5 mm; V max. 40 mm; Šířka 10 mm



Obj. č.: 791-117
Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 10 mm až 17 mm; V max. 63 mm; Šířka 23 mm



Obj. č.: 791-124
Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 16 mm až 24 mm; V max. 78 mm; Šířka 30 mm



Obj. č.: 791-111
Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 5 mm až 11 mm; V max. 47 mm; Šířka 17 mm

1.1.2.2 Svěrací třmeny stínění

**Obj. č.: 790-140**

Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

**Obj. č.: 790-108**

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm

**Obj. č.: 790-208**

Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm

**Obj. č.: 790-116**

Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm

**Obj. č.: 790-216**

Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm

**Obj. č.: 790-124**

Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

**Obj. č.: 790-220**

Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm

1.1.3 Připojnice N

1.1.3.1 Svorka pro připojnici

**Obj. č.: 210-281**

Připojná svorka; Modrá

**Obj. č.: 209-105**

Připojná svorka; Stříbrná

1.1.4 Svorky

1.1.4.1 Potenciálová svorka

**Obj. č.: 812-110**

Svorka pro připojnici se zemněním; Pro připojnici (10 × 3) mm; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Zeleno-žlutá

**Obj. č.: 812-100**

Svorka pro připojnici se zemněním; Pro připojnici (10 × 3) mm; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Zeleno-žlutá

**Obj. č.: 812-113**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Červená

**Obj. č.: 812-114**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Modrá

**Obj. č.: 812-111**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Světle šedá

**Obj. č.: 812-112**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Tmavě šedá

**Obj. č.: 812-103**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Červená

**Obj. č.: 812-104**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Modrá

**Obj. č.: 812-101**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Světle šedá

**Obj. č.: 812-102**

Svorka pro připojnici; Pro připojnici (10 × 3) mm; Bez tlačítka; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Tmavě šedá