


Datový list | Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná

<https://www.wago.com/210-112>



Barva: ■ Stříbrná

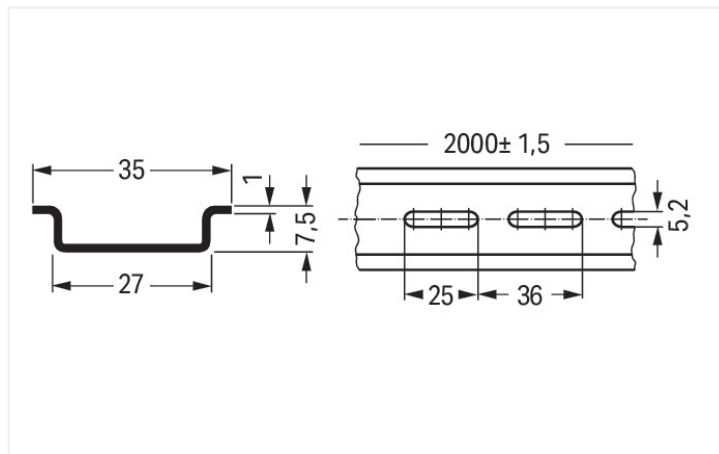

Rozměry v mm

Geometrické údaje

Šířka	2000 mm / 78.74 palců
Výška	7,5 mm / 0.295 palců
Hloubka	35 mm / 1.378 palců

Údaje o materiálu

Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	320 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	IT
GTIN	4017332272292
Číslo celního tarifu	72169180000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 210-112			

Documentation			
Bid Text			
210-112	19.02.2019	xml 2.73 KB	
210-112	23.11.2018	docx 14.52 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 210-112	EPLAN Data Portal 210-112
	WSCAD Universe 210-112
	ZUKEN Portal 210-112

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Instalace
1.1.1.1 Montážní příslušenství

Obj. č.: 249-117 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 249-197 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 14 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 249-116 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 209-137 Montážní adaptér; Lze použít jako koncovou svěrku; Šířka 6,5 mm; Šedá
Obj. č.: 209-109 Ochrana hran; Pro TS 35 (výška 7,5 mm); Šedá	Obj. č.: 210-149 Šroub M 5 × 8; Na úchytku pro šikmou montáž	Obj. č.: 210-148 Úchytka pro šikmou montáž; Bez šroubu; Stříbrná	

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Štítek



Obj. č.: 210-808
Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm;
Bílá



Obj. č.: 210-708
Etikety; Pro tiskárny TP; 9,5 × 25 mm; Bílá

Pokyny k instalaci

DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm²/AVGQ
DIN 35 x 7.5 (steel)			
slotted	210-112	76	16/6
unslotted	210-113	76	16/6
DIN 35 x 15 (steel)			
1.5 mm thick	210-114	125	35/2
2.3 mm thick	210-118	125	35/2
DIN 35 x 7.5 (Al)			
unslotted	210-196	76	16/6
DIN 35 x 15 (Cu)			
2.3 mm thick	210-198	309	150/6/0
Current applies to rails of 1 m/3'3" length			

Při používání standardních DIN lišt ve funkci přípojníc ochranného vodiče věnujte pozornost výše uvedeným maximálním hodnotám proudové zatížitelnosti. Ocelové DIN lišty nejsou vhodné pro aplikace PEN (ochranný a neutrální vodič) podle normy EN 60947-7-2 (VDE 0611, část 3).