


Datový list | Obj. č.: 282-870


3vodičová rozpojovací a měřicí svorka; Např. pro zapojení převodníků proudu; Se zkušebními zdírkami s ochranou proti nebezpečnému dotyku; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²;

Šedá

<https://www.wago.com/282-870>

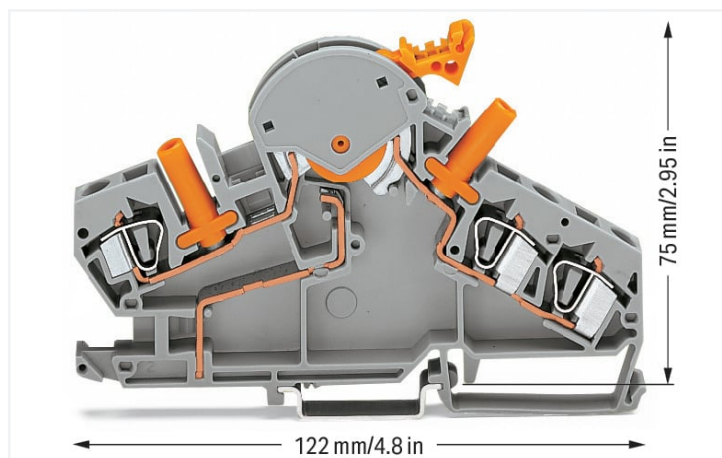

Barva: ■ Šedá

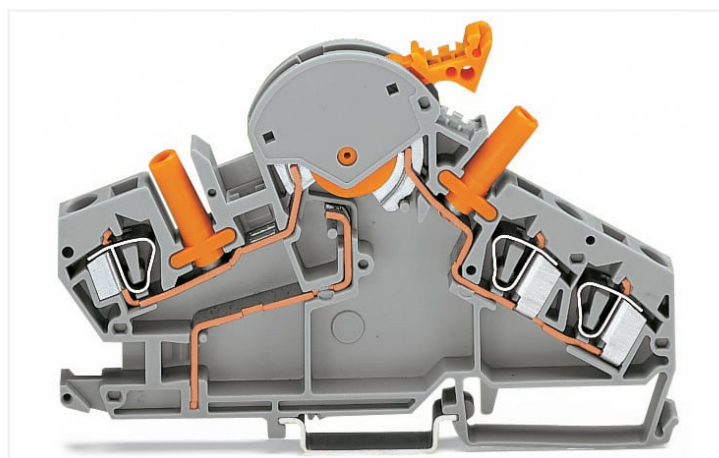

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	500 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	30 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Power Loss

Power loss, per pole (potential)	0.702 W
Rated current I_N for specified power loss	30 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00078 Ω

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	3
Celkový počet potenciálů	2
Počet úrovní	1

Připojení 1

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Jemně laněný vodič	0,2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Délka odizolování	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 palců
Směr zapojení	Čelní zapojení

Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	122 mm / 4.803 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	75 mm / 2.953 palců



Mechanické údaje	
Konstrukční řešení	Úhlové provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň pro značení	Středové značení

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,688 MJ
Hmotnost	46,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-26
eCl@ss 9.0	27-14-11-26
ETIM 8.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4044918692861
Číslo celního tarifu	85365080900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	8b44b459-bc8a-4294-92d0-5870e5057aca
SCIP notification number (Belgium)	0ec07c85-16be-46aa-bacb-7aa795b3c27d
SCIP notification number (Bulgaria)	00727039-2b5f-41b4-acbf-6e3db4a3f55c
SCIP notification number (Czech Republic)	db80c370-42be-4189-8e20-6174ab37eabe
SCIP notification number (Denmark)	b54720c2-5897-4e86-b89d-583df5fd522e
SCIP notification number (Finland)	7533c0d4-2854-4c74-866f-041384878e88
SCIP notification number (France)	6a8a86e8-e8e3-4d99-a667-4c388f8f0615
SCIP notification number (Germany)	c3daf65b-956e-49f3-a4c1-089f7f3965ec
SCIP notification number (Hungary)	13c0d4e3-52dc-46ea-950e-cab1a2645d03
SCIP notification number (Italy)	97c46503-1131-4e03-9d44-f21af3785992
SCIP notification number (Netherlands)	ed8acc29-fb9d-4d7b-9a32-afcb0a7225ec
SCIP notification number (Poland)	6f35dea7-095b-412e-9e05-7def11c33469
SCIP notification number (Romania)	12821fc1-b79c-476a-9ff9-67661d951494
SCIP notification number (Sweden)	ed6a607f-6da0-4d39-83de-73b6eae7552



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7894
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-120778

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/F0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 282-870



Documentation

Additional Information
Technical Section

pdf
2240.62 KB



Bid Text			
282-870	19.02.2019	xml 3.47 KB	
282-870	02.03.2017	doc 25.00 KB	



CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 282-870 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 282-870 ↓ WSCAD Universe 282-870 ↓ ZUKEN Portal 282-870 ↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 282-386
Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; Bez možnosti zaplombování; Oranžová



Obj. č.: 282-391
Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; Bez možnosti zaplombování; Šedá



Obj. č.: 282-387
Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; S možností zaplombování; Oranžová



Obj. č.: 282-392
Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; S možností zaplombování; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Aretační systém

1.2.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 210-254
Pojistný profil; Ke spojení několika odpojovacích páček; Délka 1 m; Transparentní



Obj. č.: 282-881
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 1pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-882
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 2pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-883
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 3pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-884
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 4pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-885
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 5pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-886
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 6pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-887
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 7pól.; Transparentní



Obj. č.: 282-888
Víko pojistky; Ke spojení několika odpojovacích páček; 8pól.; Transparentní

1.2.2 DIN lišta

1.2.2.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-196
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-198
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



Obj. č.: 210-508
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-197
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

1.2.2.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-506

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-114

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-118

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-115

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-504

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-505

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.2.3 Dutinka

1.2.3.1 Dutinka



Obj. č.: 216-262

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



Obj. č.: 216-263

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



Obj. č.: 216-264

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



Obj. č.: 216-266

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



Obj. č.: 216-267

Dutinka; Objímka na 4 mm² / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá

1.2.4 Instalace

1.2.4.1 Cover



Obj. č.: 709-154

Krycí profil; Typ 2; Vhodný pro držák krycího profilu typu 2; Délka 1 m; Transparentní

1.2.4.2 Cover carrier



Obj. č.: 709-168

Držák krycího profilu; Typ 2; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 283 až 285; Vhodný pro dvou- a třípatrové svorky řad 279 až 281; Vhodný pro řadové svorky TOPJOB® řad 780 až 785, 775, 776 a 777; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 280; Vhodný pro rozpojovací a měřicí svorky pro zapojení převodníků řady 282; Šedá

1.2.4.3 Montážní příslušenství



Obj. č.: 249-116

Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm;
Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 209-106

Držák; K izolované montáži nosných lišt
DIN 35; Šedá

1.2.5 Kódování

1.2.5.1 Aretační systém



Obj. č.: 282-384

Zámek spínání; Pro odpojovací páčku;
Žlutá

1.2.6 Můstek

1.2.6.1 Můstek



Obj. č.: 282-424

Můstek; Izolováno; Oranžová



Obj. č.: 282-402

Můstek; Izolováno; Šedá



Obj. č.: 282-409

Můstek; Izolováno; Šedá



Obj. č.: 282-422

Můstek; Izolováno; Žlutozelená



Obj. č.: 709-110

Průběžný drátový můstek; 2,5 mm²; Izolo-
váno; Černá



Obj. č.: 709-111

Průběžný drátový můstek; 2,5 mm²; Izolo-
váno; Černá



Obj. č.: 709-112

Průběžný drátový můstek; 2,5 mm²; Izolo-
váno; Černá

1.2.7 Nástroj

1.2.7.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-721

Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.2.8 Výstražný kryt

1.2.8.1 Kryt



Obj. č.: 282-415

Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým
symbolem blesku; Žlutá

1.2.9 Zkoušení a měření

1.2.9.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 209-170

Zkušební adaptér; Šířka 8,3 mm; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Vhodná pro svorky 1,5–10 mm²; Šedá

1.2.10 Značení

1.2.10.1 Označovač



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 794-5553/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; k/I (vždy 50×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

1.2.10.2 Skupinový nosič označení



Obj. č.: 209-143

Nosič skupinového označení; Šedá

Obj. č.: 209-144


Nosič skupinového označení; Šedá

Obj. č.: 249-105

Nosič skupinového označení; Šedá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení CAGE CLAMP®

Připojení vodiče pomocí ovládacího nástroje (břit 5,5 x 0,8 mm).

Doplňková přípojka CAGE CLAMP® na straně měřicího přístroje, např. pro připojení řetězových drátových můstků nebo přívod externího napětí.


Můstkové propojení



Zapojení izolovaného příčného můstku s ochranou proti nebezpečnému dotyku do chráněné zkratovací polohy.




Svorkovnice trvale připravená na zkušební zapojení transformátorů proudu.



Další propojování podle požadovaných obvodů umožňují příčné můstky; možnost zkoušení pomocí zkušební adaptéru (209-170) na straně transformátoru.

Aretační systém



Zámek spínání zamezuje nechtěnému přesunutí odpojovací páčky a lze ho aretovat v obou spínacích polohách.



Pojistný profil ke spojení více odpojovacích páček umožňuje vícepólové spínání.




Naklapnutí transparentního blokovacího krytu na odpojovací páčky 1-8:
a) ke spojení více odpojovacích páček, umožňuje vícepólové spínání
b) ochrana popisovacích štítků




Možnost zaplombování odpojovací páčky v poloze „I“.




Odpojovací páčka v aretační poloze „I“




Odpojovací páčka v aretační poloze „I“
V provozní poloze „I“ je měřicí přístroj připojený k transformátoru.
B = zkratovací můstek, P = zkušební zdroj




Odpojovací páčka na přechodu z „I“ --> „TEST“ (svorky 1 + 2)



Odpojovací páčka na přechodu z „I“ --> „TEST“ (svorky 1 + 2)
Transformátor **není** odpojený od měřicího přístroje; přesunutím odpojovací páčky B z polohy „I“ do polohy „TEST“ se však už aktivovalo zkratování.
B = zkratovací můstek, P = zkušební zdroj




Odpojovací páčka v aretační poloze „TEST“ (svorky 1 + 2)




Odpojovací páčka v aretační poloze „TEST“ (svorky 1 + 2)

Měřicí přístroj / relé jsou elektricky odpojené od transformátoru. V této poloze lze v případě potřeby přivést externí napětí přes zkušební zdířku nebo přes 2. přípojku CAGE CLAMP® pro zkoušení relé v ochranných obvodech transformátorů. B = zkratovací můstek, P = zkušební zdířka



Odpojovací páčka v aretační poloze „I“ (svorka 2)

Odpojovací páčka v aretační poloze „TEST“ (svorka 1) – zkoušení naměřené hodnoty




Odpojovací páčka v aretační poloze „I“ (svorka 2)

Odpojovací páčka v aretační poloze „TEST“ (svorka 1) – zkoušení naměřené hodnoty


Před přesunutím odpojovací páčky svorky 1 do polohy „TEST“ s aretací je nutné do zkušební zdířky svorky 1 zasunout referenční ampérmetr.

B = zkratovací můstek, P = zkušební zdířka

Zkoušení




Zkušební zdířky pro zkušební zástrčky Ø 4 mm s ochranou proti nebezpečnému dotyku (nejsou v nabídce společnosti WAGO, získáte je od jiných dodavatelů, například společnosti Multi-Contact)



Potřebné svorky:

- 1× rozpojovací a měřicí svorka (282-870);
- 1× průchozí svorka (282-865);
- 1× můstek, oranžový (282-424);
- 1× koncová bočnice, oranžová (282-386);
- dále: blokovací kryt, zámek spínání.

Měřicí sada pro jednofázový měřicí transformátor proudu (bez zkoušení naměřené hodnoty)



Potřebné svorky:


- 6× rozpojovací a měřicí svorka (282-870);
- 3× můstek, oranžový (282-424);
- 3× koncová bočnice, oranžová (282-386);
- dále: pojistný profil, blokovací kryt, zámek spínání.

Měřicí sada pro třífázové transformátory proudu

Dvojice odpojovacích páček jsou spojeny pojistným profilem nebo blokovacím krytem.

Zkoušení naměřené hodnoty se provádí po uvolnění pojistky.

B = zkratovací můstek, P = zkušební zdířka



Potřebné svorky:

6× rozpojovací a měřicí svorka (282-870);

5× můstek, oranžový (282-424);

2× můstek, šedý (282-402);

1× koncová bočnice, oranžová (282-386);


dále: pojistný profil, blokovací kryt, zámek spínání.

Měřicí sada pro třífázové transformátory proudu s propojením nulového bodu do hvězdy

Všech šest odpojovacích páček je spojeno pojistným profilem.

B = zkratovací můstek, P = zkušební zdířka; kP = propojení do hvězdy

Značení



Značení pomocí univerzálního popisovacího systému WMB.