


Datový list | Obj. č.: 734-127

Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími piny; Šířka 6 mm; Jednodílný; Rozteč 3,5 mm; Světle šedá

<https://www.wago.com/734-127>



Barva: ■ Světle šedá

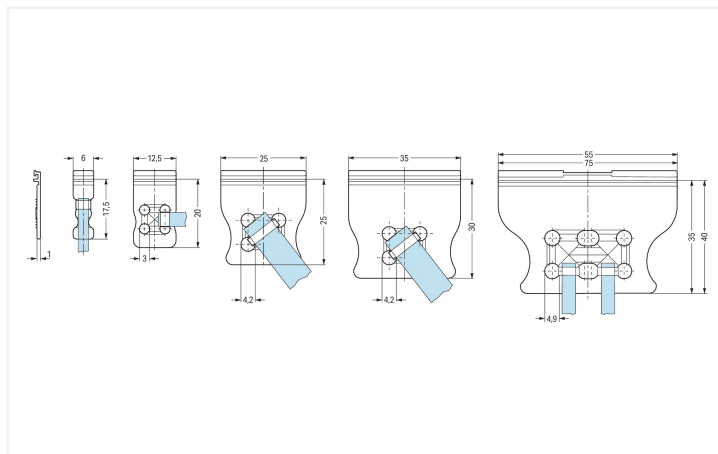

Rozměry v mm

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	1,87 mm / 0.074 palců
Hloubka	19,5 mm / 0.768 palců

Mechanické údaje

Vhodné	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Světle šedá
Požární zatížení	0,003 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332428743
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty**Approvals for marine applications**

Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 734-127**Documentation****Additional Information**


Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	
-------------------	------------	-------------------	--

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 734-127

**CAE data**

ZUKEN Portal 734-127

**Pokyny k instalaci****Instalace**


Podložky pro odlehčení tahu osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití

Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,
12pól., s podložkou pro odlehčení tahu
733-112/034-000

Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,
2pól., s podložkou pro odlehčení tahu
(733-102/032-000)