
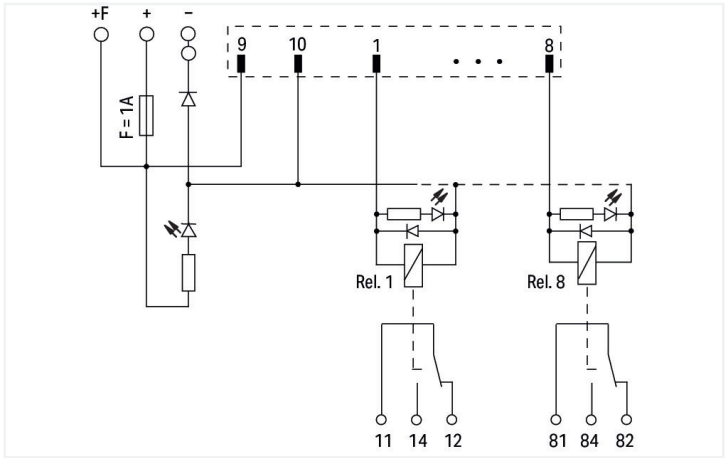


Datový list | Obj. č.: 704-5003

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/704-5003>

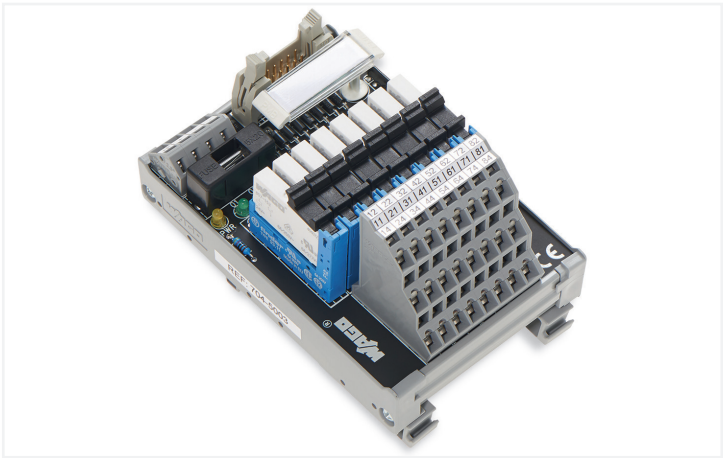

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8kanálový reléový výstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Počet přepínacích kontaktů	1
Mezní trvalý proud	5 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Spínaný výkon (ohmický) (max.)	AC 1250 VA; DC 50 W
Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	Napájení: 1 A; reléový výstup: -
Základní relé WAGO	857-152

Bezpečnost a ochrana	
Návrhové napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost, řídicí/zátěžový obvod (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost, zátěžový obvod / zátěžový obvod (AC, 1 min.)	1 kVrms

Compatibility			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL730 IC693 MDL732
	6ES7 322-8BF00-0AB0		
	6ES7 323-1BH01-0AA0		
	6ES7 327-1BH00-0AB0		
	6ES7 326-2BF01-0AB0		
	6ES7 326-2BF10-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BF00-0CA0		
	6ES7 132-6BF01-0AA0		
	6ES7 132-6BF01-0BA0		



Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DSY 08T2 TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – OB8

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1502
WAGO I/O System 753	753-530 (×1)

Údaje o připojení

Připojení 1	
Konektory	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	10
Typ připojení (1)	Systém
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Směr spojení	Svislý

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (třípa- trové)
Počet pólů 2	24
Typ připojení 2	Technologie
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 737
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	4
Typ připojení (3)	Napájecí zdroj
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Geometrické údaje	
Šířka	70 mm / 2.756 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	65 mm / 2.559 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35



Údaje o materiálu		
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂	
Požární zatížení	1,304 MJ	
Hmotnost	230 g	

Požadavky na prostředí		
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-25 ... +40 °C	
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +70 °C	
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)	

Obchodní údaje		
Product Group	30 (WAGO France)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52	
eCl@ss 9.0	27-14-11-52	
ETIM 8.0	EC002780	
ETIM 7.0	EC002780	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	FR	
GTIN	4045454980092	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7	
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	7(a)	
SCIP notification number (Bulgaria)	0c7733fd-61a0-4cde-8ddc-942c6a0fa5ea	
SCIP notification number (Czech Republic)	f202cc7f-10ec-4ffc-827b-a812bffd4864	

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
			Schválení	Standardní	Název certifikátu
Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-5003

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf

533.15 KB

↓

Bid Text

704-5003

19.02.2019

xml

4.13 KB

↓

704-5003

20.11.2015

doc

26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 704-5003

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 704-5003

↓

WSCAD Universe 704-5003

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-100/1301-200
Připojovací kabel; 10pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR

1.1.1.2 Systémový kabel

Obj. č.: 706-2300/201-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-2300/201-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-2300/201-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/302-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/302-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/300-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/300-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Základní relé

1.1.2.1 Základní relé



Obj. č.: 857-152

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Konstrukční šířka 5 mm; Konstrukční výška 15 mm

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196

Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá