


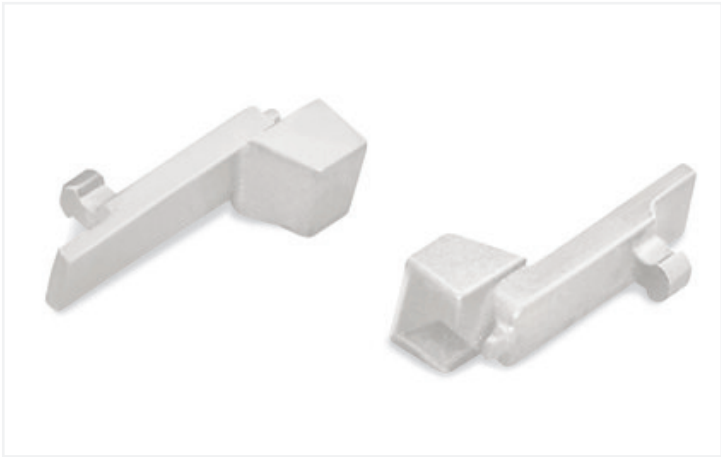

Barva: Bílá

Mechanické údaje	
Vhodné	Pro konektory (vidlice)

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny (PA 66 GF)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,002 MJ
Hmotnost	0 g

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	500 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332315708
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 734-130

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf
2010.85 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-130




CAE data

ZUKEN Portal 734-130



Pokyny k instalaci

Kódování

Kódování konektoru (vidlice) – nacvakněte
kódovací prvek (prvky).