



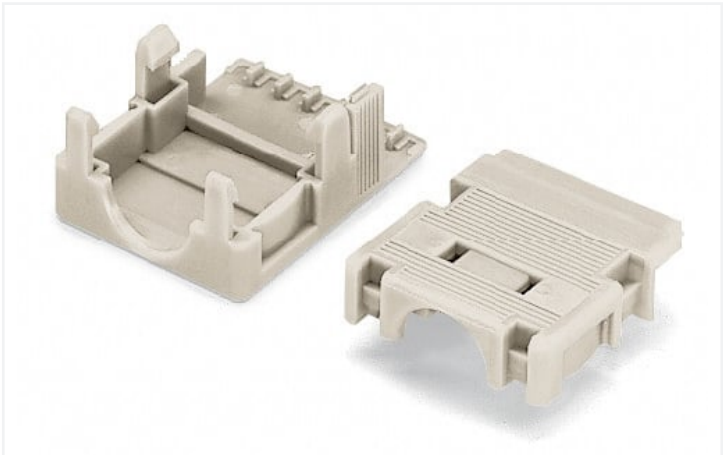

Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie

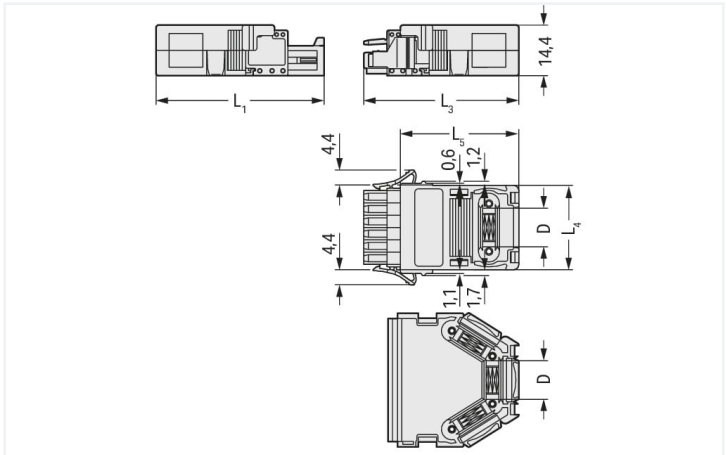

Rozměry v mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):					
Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.0	43.1	46.8	32.7	5.0
3	13.5	43.1	46.8	32.7	8.5
4	17.0	43.1	46.8	32.7	8.5
5	20.5	43.1	46.8	32.7	8.5
6	24.0	44.1	47.8	33.7	11.5
7	27.5	44.1	47.8	33.7	11.5
8	31.0	44.1	47.8	33.7	11.5
9	34.5	44.1	47.8	33.7	11.5
10	38.0	53.1	56.8	42.7	11.5
11	41.5	53.1	56.8	42.7	11.5
12	45.0	53.1	56.8	42.7	11.5

- Vhodný pro kabelovou příchytку
- 1 × výstup pro kabel vzadu
- 2 × výstup pro kabel na straně
- Integrované vylamovací krytky

Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	10

Geometrické údaje

Rozteč	3,5 mm / 0.138 palců
Šířka	38 mm / 1.496 palců
Výška	14,4 mm / 0.567 palců
Hloubka	42,7 mm / 1.681 palců

Mechanické údaje	
Vhodné	Pro standardní konektory (vidlice a zásuvky)

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,178 MJ
Hmotnost	6,3 g

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332548236
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty					
General approvals			Approvals for marine applications		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02	ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190	DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
			LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-610

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-610

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 734-610

↓

ZUKEN Portal 734-610

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Odlehčení tahu

1.1.1.1 Montážní příslušenství




[Obj. č.: 209-177](#)
Kabelová příchytka; Pro odlehčení tahu; 4- až 6pól.

[Obj. č.: 209-172](#)
Upevňovací šrouby; Pro kabelovou příchytku; 6- až 12pól.


Pokyny k instalaci

Aplikace



4pólový, 1vodičový konektor (zásuvka), s blokovacími páčkami a pouzdrem pro odlehčení tahu (2- až 5pólové pouzdro pro odlehčení tahu je vhodné jen pro vázací pásy)

Aplikace



Pouzdro s odlehčením tahu pro konektory
(vidlice a zásuvky) řady 734 s přípojemní
technikou CAGE CLAMP®