
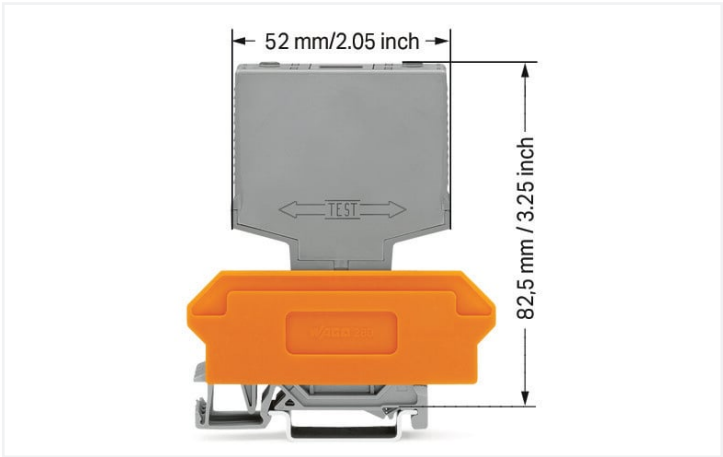


Datový list | Obj. č.: 286-573

Modul impulzního spínače; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; 1 přepínací kontakt;
Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm

<https://www.wago.com/286-573>

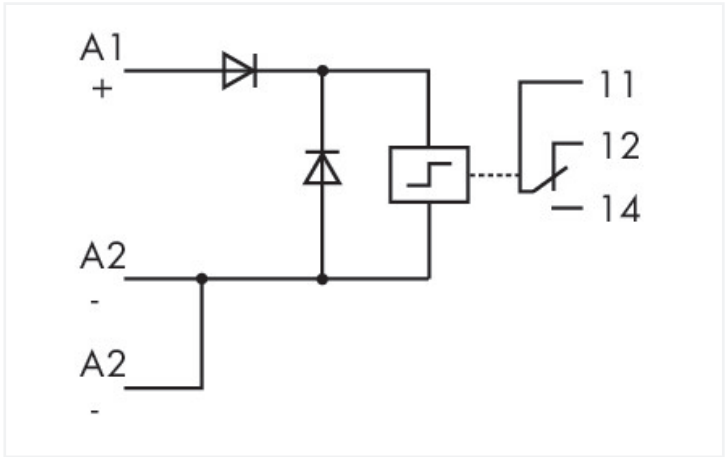

Technické údaje			
Řídicí obvod		Zapojení zátěže	
Jmenovité vstupní napětí U_N	DC 24 V	Počet přepínacích kontaktů	1
Rozsah vstupního napětí	-15 ... +10 %	Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Jmenovitý vstupní proud při U_N	40 mA	Mezní trvalý proud	6 A
		Zapínací proud (ohmický) (max.)	(AC) 50 A / 0,02 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínaný výkon (ohmický) (max.)	AC 1500 VA
		Doporučené minimální zatížení	10 V / 10 mA
		Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.



Bezpečnost a ochrana		
Návrhové napětí		250 V
Jmenovité rázové napětí		4 kV
Stupeň znečištění		2
Dielektrická pevnost, řídicí/zátěžový obvod (AC, 1 min.)		4 kVrms
Dielektrická pevnost, rozepnutý kontakt (AC, 1 min.)		1,5 kVrms
Třída ochrany		IP20

Geometrické údaje		
Šířka		15 mm / 0.591 palců
Výška od horní hrany DIN lišty		82,5 mm / 3.248 palců
Hloubka		52 mm / 2.047 palců

Mechanické údaje		
Způsob montáže		Zásuvný modul pro základní svorkové bloky

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0,346 MJ
Hmotnost		29 g

Požadavky na prostředí		
Teplota okolního vzduchu (provoz při U _N)		-25 ... +50 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)		-40 ... +70 °C
Teplota pro zpracování		-25 ... +50 °C
Relativní vlhkost		5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)		2000 m

Normy a předpisy		
Normy/předpisy		EN 60664-1

Obchodní údaje		
Product Group		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0		27-14-23-06
eCl@ss 9.0		27-14-23-06
ETIM 8.0		EC000188
ETIM 7.0		EC000188
PU (SPU)		15 (1) ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4050821485285
Číslo celního tarifu		85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Austria)	183bf090-14cc-4ead-ba34-befcac1003bc
SCIP notification number (Belgium)	14616ec9-9ab6-4bae-902e-be0355e83757
SCIP notification number (Bulgaria)	de306938-f68b-4c94-ab8c-240284634b5c
SCIP notification number (Czech Republic)	efb75062-b425-4717-aa29-6fb9c0cc29f9
SCIP notification number (Denmark)	0aa28ef7-cc1b-482d-81e8-db810da4ca0e
SCIP notification number (Finland)	266009e6-0bac-471b-8013-686b66f54fe4
SCIP notification number (France)	8fc707a5-6e55-4452-85e8-00b6debabd21
SCIP notification number (Germany)	97faa323-2362-46eb-924a-0aadf13cdcb3
SCIP notification number (Hungary)	cba76da7-3d6a-4c57-ac0f-2328464007dc
SCIP notification number (Italy)	aaddc9c4-ae35-425b-80f5-cc05dad4a0cf
SCIP notification number (Netherlands)	6a0e7fe3-5d87-4a32-a616-484b88b89d42
SCIP notification number (Poland)	731152c6-ea40-4ce3-a890-473b32f18d24
SCIP notification number (Romania)	d1f7d9ba-72cb-488d-a975-e734e42fab5e
SCIP notification number (Sweden)	bab4f634-a0fe-4b21-a533-d29674539eda

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 286-573	

Documentation

Bid Text			Instruction Leaflet	
286-573	19.02.2019	xml 3.75 KB		pdf 1246.19 KB
				
286-573	26.03.2015	doc 26.50 KB		
				

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
286-573WSCAD Universe
286-573

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Svorky

1.1.1.1 Základní svorkový blok

**Obj. č.: 280-619**

Základní svorkový blok; 6pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 280-763**

Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 280-609**

Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.2 Značení


1.1.2.1 Označovač

**Obj. č.: 209-701**


Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Pokyny k instalaci

Instalace



Bezchybné zasunutí díky směrově kódované konstrukci.



Zásuvné elektronické moduly, na 2- nebo 4vodičových základních svorkách

Značení



Označování pomocí univerzálního popisovacího systému WMB.

Zkoušení



Kontrola funkčnosti pomocí zkušebních otvorů s ochranou proti nebezpečnému dotyku