
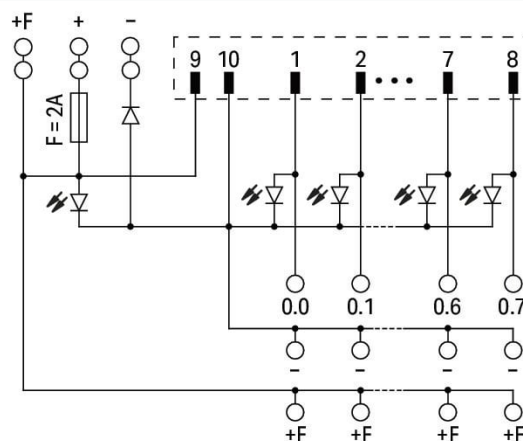
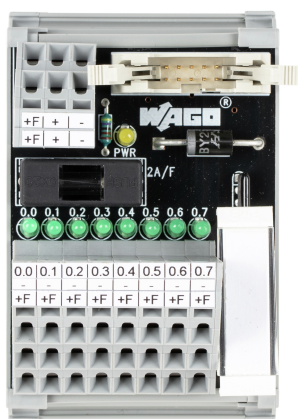
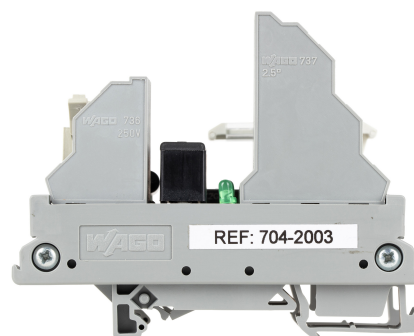


Datový list | Obj. č.: 704-2003

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-2003>

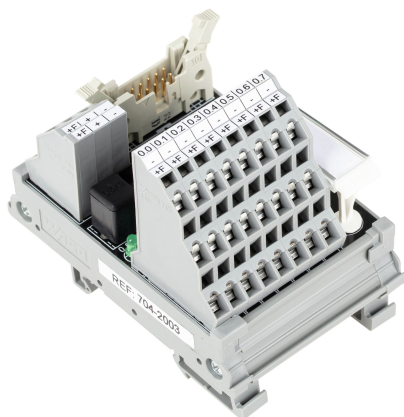

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový binární vstup nebo výstup
Druh obvodu	3vodičové připojení
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Příkon (indikace stavu)	5 mA
Celkový proud	2 A
Mezní trvalý proud	1 A
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	2 A

Bezpečnost a ochrana		
Návrhové napětí	50 V	
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV	
Stupeň znečištění	2	

Compatibility		
Siemens		GE Fanuc
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 327-1BH00-0AB0	GE Fanuc 9030 IC693 MDL634 IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0	
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF00-2CA0 6ES7 131-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-0BA0 6ES7 131-6BF01-2AA0 6ES7 131-6BF01-2BA0 6ES7 131-6BF61-0AA0 6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0	

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8(G) TM3 DQ8T(G)	Rockwell Compact Logix	1769 – OB8
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022 BMX DDM 16025		
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00		
Schneider TSX	TSX DEY 08D2 TSX DSY 08T2 TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK		
Omron		WAGO	
Omron C.J1W	CJ1W-ID201 CJ1W-OD204	WAGO I/O System 750	750-1502
		WAGO I/O System 753	753-430 (×1) 753-431 (×1) 753-530 (×1)

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektory	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (třípa- trové)
Počet pólů 1	10	Počet pólů 2	24
Typ připojení (1)	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 737
Směr spojení	Svislý	Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů (dvou- patrové)
Počet pólů 3	6
Typ připojení (3)	Napájecí zdroj
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 736
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Geometrické údaje	
Šířka	56 mm / 2.205 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	63 mm / 2.48 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	1,694 MJ
Hmotnost	92 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-20 ... +50 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821161981
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-2003

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf

533.15 KB

↓

Bid Text

704-2003

19.02.2019

xml

3.75 KB

↓

704-2003

20.11.2015

doc

25.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 704-2003

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 704-2003

↓

WSCAD Universe 704-2003

↓

ZUKEN Portal 704-2003

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-100/1301-200
Připojovací kabel; 10pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR

1.1.1.2 Systémový kabel

Obj. č.: 706-2300/201-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-2300/201-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-2300/201-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/302-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/302-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/300-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-7753/300-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá



Obj. č.: 709-177
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196
Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na
cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost
naklapnutí; Bílá

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com