



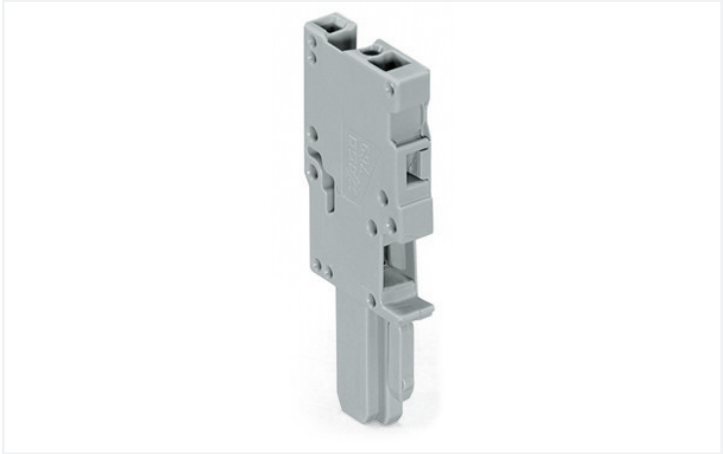

Barva: ■ Šedá

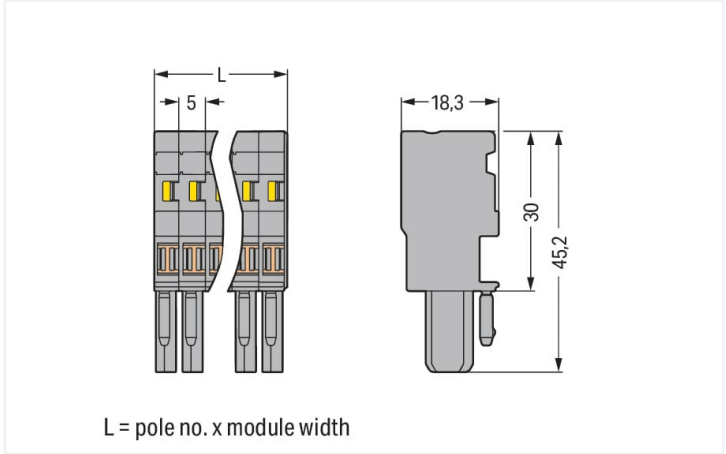

Rozměry v mm

Poznámky

Bezpečnostní informace

Podle normy EN 61984 se konektory nesmějí zapojovat a rozpojovat pod napětím a zátěží.

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 61984	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	500 V	-	-
Návrhové rázové napětí	6 kV	-	-
Jmenovitý proud	32 A	-	-

Údaje o připojení		Připojení 1	
Celkový počet připojovacích bodů	1	Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Celkový počet potenciálů	1	Způsob ovládání	Ovládací nástroj
		Materiály připojitelných vodičů	Měď
		Jmenovitý průřez	4 mm² / 12 AWG
		Plný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
		Počet pólů	1
		Směr zapojení	Čelní zapojení

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 palců
Výška	45,2 mm / 1.78 palců
Hloubka	18,3 mm / 0.72 palců
Šířka modulu	5 mm / 0.197 palců

Mechanické údaje

Variabilní kódování	Ano
Přímý kontakt PE s DIN lištou / vyvrtaným otvorem / pouzdem	Ne
Úroveň pro značení	Boční značení
Ochrana proti pootočení	Ano

Zásuvné připojení

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (zásuvka) / zdířka
Konektor (typ připojení)	Pro vodič
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
Zapojení beze ztráty rozteče	Ano

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,071 MJ
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	3,2 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
PU (SPU)	200 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918471268
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02									
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799/A1									
CSA CSA Group	C22.2	1101144									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01									
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E 45171									
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Approvals for marine applications		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/F0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 769-101	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	769-101 19.02.2019	xml 3.22 KB
		769-101 27.11.2018	docx 14.34 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 769-101	EPLAN Data Portal 769-101
	WSCAD Universe 769-101
	ZUKEN Portal 769-101

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Component terminal block with diode

Obj. č.: 769-238/281-410 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-238/281-411 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-218/281-410 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitým příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-218/281-411 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitým příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá
Obj. č.: 769-228/281-410 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-228/281-411 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-208/281-410 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitým příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-208/281-411 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitým příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá

1.1.2 Component terminal block with LED

Obj. č.: 769-239/281-413 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-239/281-434 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-219/281-413 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá	Obj. č.: 769-219/281-434 Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá
Obj. č.: 769-229/281-413 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 769-229/281-434 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 769-209/281-413 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	Obj. č.: 769-209/281-434 Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.3 Dvoupatrová svorka



Obj. č.: 870-1138

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L/L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-138

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 4 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-101

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-103

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L; N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-102

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-104

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá



Obj. č.: 870-127

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-151

Základní dvoupatrová svorka – 2 piny / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; Šedá



Obj. č.: 870-1131

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 1 pin; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 1 pin; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-131

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-108

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-109

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; N; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá



Obj. č.: 870-158

Základní dvoupatrová svorka – 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 piny; L; Interní propojení; Vývod pružinové svorkovnice s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.4 Připojení stínění



Obj. č.: 769-201

Řadová svorka – 4 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-233

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-213

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-223

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-203

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-231

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-221

Základní svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-211

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.5 Průchozí svorka



Obj. č.: 870-1138

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L/L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-138

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 4 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-151/000-004

Řadová svorka – 4 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Černá



Obj. č.: 769-151/000-005

Řadová svorka – 4 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Červená

1.1.5 Průchozí svorka



Obj. č.: 769-151

Řadová svorka – 4 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-151/000-002

Řadová svorka – 4 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Žlutá



Obj. č.: 769-201

Řadová svorka – 4 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 870-101

Základní dvoupátrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-103

Základní dvoupátrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-102

Základní dvoupátrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-104

Základní dvoupátrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá



Obj. č.: 870-127

Základní dvoupátrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117

Základní dvoupátrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-151

Základní dvoupátrová svorka – 2 piny / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; Šedá



Obj. č.: 870-1131

Základní dvoupátrová svorka – 2 vodiče / 1 pin; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 1 pin; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-131

Základní dvoupátrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-108

Základní dvoupátrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá




Obj. č.: 870-109

Základní dvoupátrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; N; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá



Obj. č.: 870-158

Základní dvoupátrová svorka – 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 piny; L; Interní propojení; Vývod pružinové svorkovnice s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-214

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S trojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-176/000-012

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Oranžová



Obj. č.: 769-176

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-231

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-156/000-006

Základní svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Modrá



Obj. č.: 769-156

Základní svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-221

Základní svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-251/000-006

Základní svorka – 2 vodiče / 1 pin; 4 mm²; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Modrá



Obj. č.: 769-251

Základní svorka – 2 vodiče / 1 pin; 4 mm²; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-171/000-006

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Modrá



Obj. č.: 769-171

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-211

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.6 Rozpojovací svorka



Obj. č.: 769-232

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-212

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-233

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-213

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-222

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-202

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-223

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 769-203

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.7 Svorka pro ochranný vodič



Obj. č.: 870-127

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.8 Základní svorka pro pojistkové a elektronické moduly



Obj. č.: 769-181

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-161

Základní svorka – 2 piny; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Aretační systém

1.2.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 769-429

Blokovací západka; Pro konektory (zásuvky); Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1pól.; Oranžová



Obj. č.: 769-428

Blokovací západka; Pro konektory (zásuvky); Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1pól.; Šedá

1.2.2 Dutinka

1.2.2.1 Dutinka



Obj. č.: 216-302

Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová



Obj. č.: 216-201

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Bílá



Obj. č.: 216-202

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá



Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá



Obj. č.: 216-101

Dutinka; Objímka na 0,5 mm² / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-102

Dutinka; Objímka na 0,75 mm² / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-103

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno



Obj. č.: 216-203

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená



Obj. č.: 216-104

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-204

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá



Obj. č.: 216-206

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá

1.2.3 Izolační zarážka

1.2.3.1 Izolační zarážka



Obj. č.: 769-470

Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 ks/pás; Bílá



Obj. č.: 769-471

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá



Obj. č.: 769-472

Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Tmavě šedá

1.2.4 Kryt

1.2.4.1 Kryt



Obj. č.: 769-436

Kryt můstku; Pro 1 vodičové pružinové svorkovnice; Pro 5 pólů; Šedá

1.2.5 Můstek

1.2.5.1 Můstek



Obj. č.: 769-402

Můstek; Izolováno; Šedá

1.2.6 Nástroj

1.2.6.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-490

Ovládací nástroj



Obj. č.: 769-434

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 1×; Volný; Bílá

1.2.7 Odlehčení tahu

1.2.7.1 Odlehčení tahu



Obj. č.: 769-410

Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími píny; Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1pól.; Šedá

1.2.8 Výstražný kryt

1.2.8.1 Kryt

**Obj. č.: 280-415**

Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým symbolem blesku; Žlutá

1.2.9 Zkoušení a měření

1.2.9.1 Příslušenství pro zkoušení

**Obj. č.: 210-136**

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

1.2.10 Značení

1.2.10.1 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 248-501**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.2.10.2 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-831**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-834**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

1.2.10.3 Štítek

**Obj. č.: 210-805**



Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-805/000-002**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Žlutá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®

Konektor (zásuvka); připojení/uvolnění vodiče pomocí ovládacího nástroje. Možná je také obsluha v úhlu 90° vůči vodiči. Při použití jmenovitých průřezů s dutinkami je nutné zvolit vždy nejbližší menší svorku.



Ovládací páčka

Připojení vodiče – boční zapojení (příklad znázorňuje konektor – zásuvku).

Ovládací nástroj

Připojení vodiče – boční zapojení (příklad znázorňuje konektor – zásuvku). Při použití jmenovitých průřezů s dutinkami je nutné zvolit vždy nejbližší menší svorku.


Můstkové propojení



Propojení 1vodičových konektorů (zásuvek) příčnými minimůstky.


Kryt můstku, pro 1vodičové konektory (zásuvky)

Kódování




Kódování konektoru (zásuvky) odstraněním kódovacího výstupku (výstupků) štípacími kleštěmi. První a poslední kódovací špičku neodstraňujte nebo použijte doplňkovou blokovací západku.

Aretační systém




Zajištění/uvolnění páčky.

Odlehčení tahu



Vytažení konektoru (zásuvky) za svazek vodičů s odlehčením tahu.

Značení



Značení konektoru (zásuvky) s připojovací technikou CAGE CLAMP® pomocí štítků ze systému rychlého popisování Mini-WSB.