


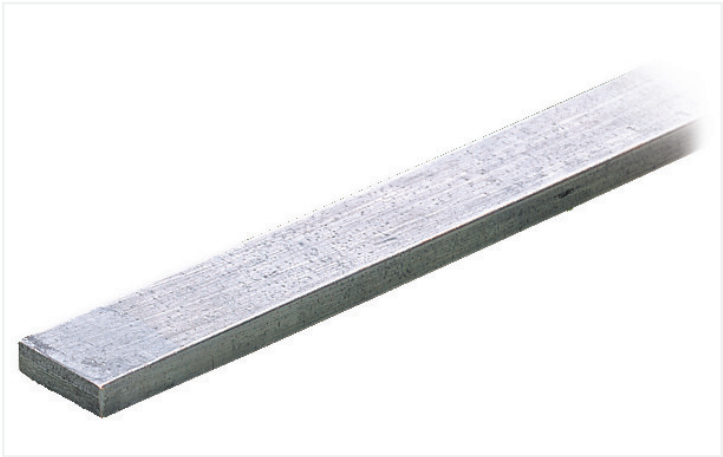

Barva: ☒ Stříbrná

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	13,5 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-39
eCl@ss 9.0	27-14-11-39
ETIM 8.0	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454229740
Číslo celního tarifu	74071000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-134	

Documentation

Bid Text

790-134	19.02.2019	xml 2.54 KB	
790-134	28.11.2018	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-134



CAE data

EPLAN Data Portal
790-134WSCAD Universe
790-134

ZUKEN Portal 790-134



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Připojení stínění

**Obj. č.: 791-107**

Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 1,5 mm až 6,5 mm; V max. 40 mm; Šířka 10 mm

**Obj. č.: 791-117**

Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 10 mm až 17 mm; V max. 63 mm; Šířka 23 mm

**Obj. č.: 791-124**

Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 16 mm až 24 mm; V max. 78 mm; Šířka 30 mm

**Obj. č.: 791-111**

Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 5 mm až 11 mm; V max. 47 mm; Šířka 17 mm

**Obj. č.: 790-140**

Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

**Obj. č.: 790-108**

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm

**Obj. č.: 790-208**

Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm

**Obj. č.: 790-116**

Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm

**Obj. č.: 790-216**

Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm

**Obj. č.: 790-124**

Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

**Obj. č.: 790-220**

Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm