


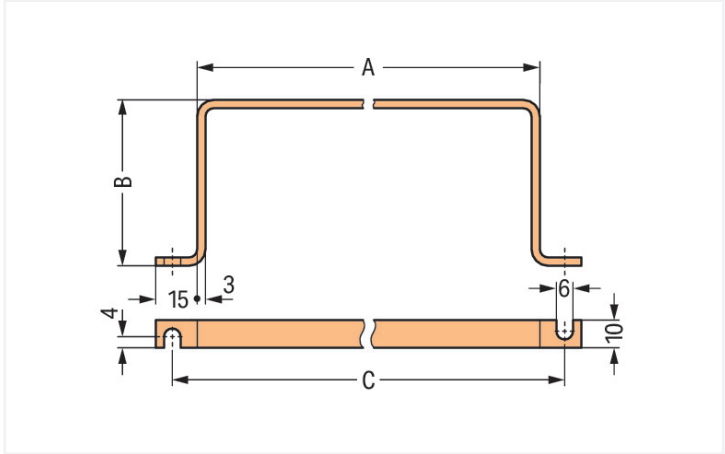

Barva: ■ Stříbrná

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	50,5 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-46
eCl@ss 9.0	27-14-11-46
ETIM 8.0	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
PU (SPU)	25 (5) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454229764
Číslo celního tarifu	74071000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-190	

Documentation

Bid Text			
790-190	19.02.2019	xml 2.60 KB	↓
790-190	28.11.2018	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 790-190 ↓	EPLAN Data Portal 790-190 ↓
	WSCAD Universe 790-190 ↓
	ZUKEN Portal 790-190 ↓

1 Kompatibilní produkty


1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Svěrací třmeny stínění

 Obj. č.: 790-140 Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	 Obj. č.: 790-108 Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm	 Obj. č.: 790-208 Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm	 Obj. č.: 790-116 Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm
 Obj. č.: 790-216 Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm	 Obj. č.: 790-124 Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm	 Obj. č.: 790-220 Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm	

Pokyny k instalaci



Svěrací třmen stínění měděné přípojnicí ve tvaru U (10 × 3 mm)

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com