


Datový list | Obj. č.: 770-514

Pouzdra s odlehčením tahu; 4pól.; Pro 2 vedení; 9,0–13,0 mm; 55 mm; Bílá

<https://www.wago.com/770-514>



Barva: Bílá

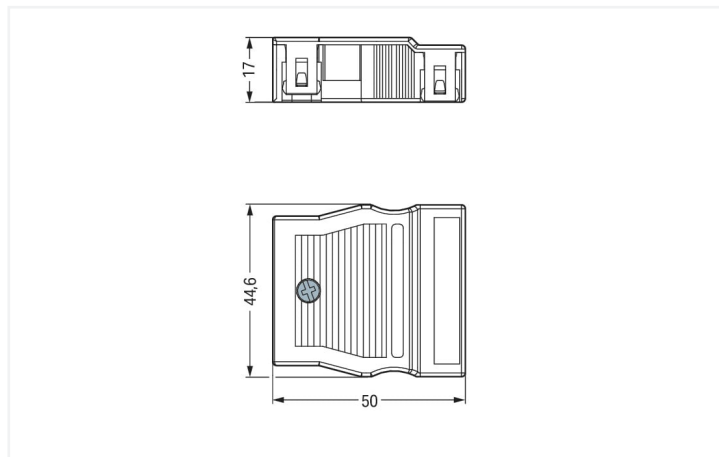

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 4-pole

With the strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line, error-free installation is ensured. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Our WINSTA® MIDI product line guarantees maximum flexibility for the installation of applications. With its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees time-saving, error-free installation and offers flexibility for meeting various installation requirements. The strip length is 55 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with WINSTA® MIDI accessories from WAGO.

- simple circuits
- rapid, structured electrical installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	4
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	9 ... 13 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	55 mm

Geometrické údaje

Šířka	44,6 mm / 1.756 palců
Výška	17 mm / 0.669 palců
Hloubka	50 mm / 1.969 palců




Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,326 MJ
Hmotnost	12,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332755306
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty					
General approvals			Approvals for marine applications		
			 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA



Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-514

↓

Documentation				
Bid Text				
770-514	19.02.2019	xml	2.73 KB	↓
770-514	12.03.2015	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-514

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 770-514

↓

WSCAD Universe 770-514

↓

ZUKEN Portal 770-514

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-333
Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá