


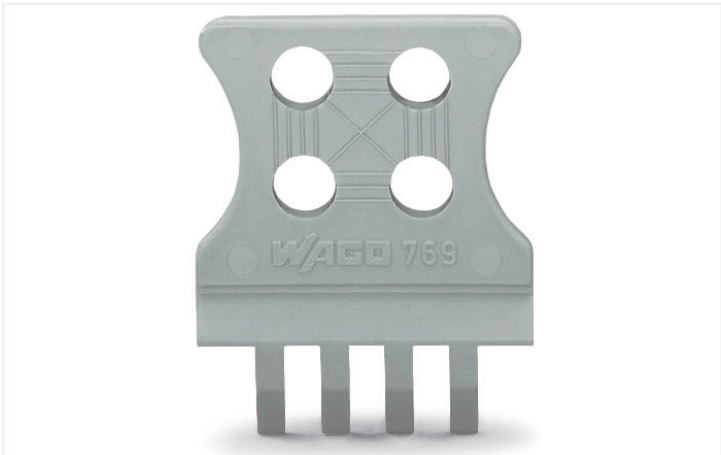

Barva: ■ Šedá

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,109 MJ
Hmotnost	1,1 g
Obchodní údaje	
Product Group	18 (X-COM-System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332333214
Číslo celního tarifu	85389099990
Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 769-413

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2240.62 KB

↓

Bid Text

769-413

19.02.2019

xml

2.50 KB

↓

769-413

30.05.2017

doc

23.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 769-413

↓

CAE data

WSCAD Universe 769-413

↓

ZUKEN Portal 769-413


↓

Pokyny k instalaci

Odlehčení tahu



Vytažení konektoru (zásuvky) za svazek vodičů s odlehčením tahu.



Podložky pro odlehčení tahu lze zaklapnout do konektoru s vidlicemi i zásuvkami.