




Barva: ■ Šedá

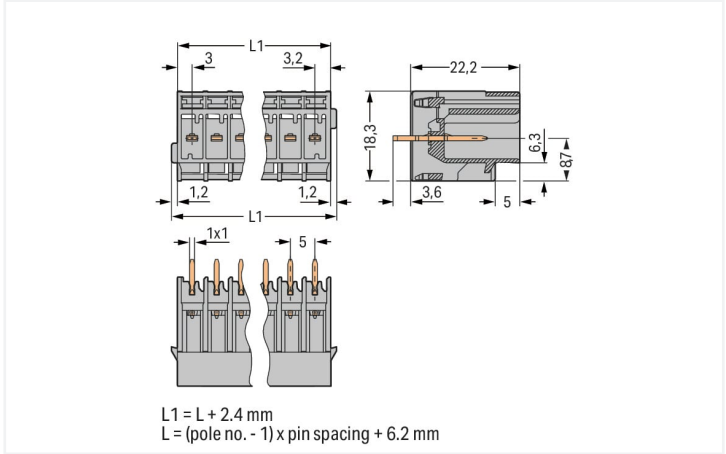

Rozměry v mm

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Návrhové napětí (III/2)	500 V
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Celkový počet potenciálů	6
Počet úrovní	1
Předsunutá kontakty	Ne

Připojení 1	
Počet pólů	6

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 palců
Šířka	33,6 mm / 1.323 palců
Výška od povrchu	22,2 mm / 0.874 palců
Hloubka	18,3 mm / 0.72 palců



Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ano
Způsob montáže	DPS
Ochrana proti pootočení	Ano

Zásuvné připojení	
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Konektor (typ připojení)	Na DPS
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	90 °

Kontakt na desku plošných spojů	
Kontakt na desku plošných spojů	THT

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,173 MJ
Hmotnost	6,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	18 (X-COM-System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	PL
GTIN	4044918270687
Číslo celního tarifu	85366930000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799/A1
CSA CSA Group	C22.2	1101144
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E 45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 769-636



Documentation

Additional Information
Technical Section

pdf
2240.62 KB



Bid Text			
769-636	19.02.2019	xml 2.96 KB	
769-636	04.10.2017	doc 25.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 769-636	ZUKEN Portal 769-636

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 769-106
1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; Kódovací výstupek; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-106/021-000
1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; Kódovací výstupek; Boční blokovací západky; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-126
2vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; Kódovací výstupek; 4,00 mm²; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Kódování

1.2.1.1 Kódování



Obj. č.: 769-435
Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová

1.2.2 Značení

1.2.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833
Popisovací páska; 25 m na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá


Obj. č.: 210-831
Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Obj. č.: 210-832
Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Obj. č.: 210-834
Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá


Pokyny k instalaci

Instalace




Výřez
Konektory (vidlice) do plošných spojů s pájecími kontakty


Aplikace




Konektory do plošného spoje (vidlice) s
přímými pájecími kontakty a 1vodičové
konektory do plošného spoje (zásuvky)
(na fotografii je reléový modul)



Konektory (vidlice) do plošných spojů s
pájecími kontakty



Konektorová přípojka na desce plošných
spojů
Připojení k reléovému modulu ve skříňo-
vém rozvaděči



Konektory (vidlice) do plošných spojů s
pájecími kontakty
Začlenění komponent na desce plošných
spojů do systémového zapojení.