


Datový list | Obj. č.: 770-513

Pouzdra s odlehčením tahu; 3pól.; Pro 2 vedení; 8,0–11,5 mm; 55 mm; Bílá

<https://www.wago.com/770-513>



Barva: Bílá

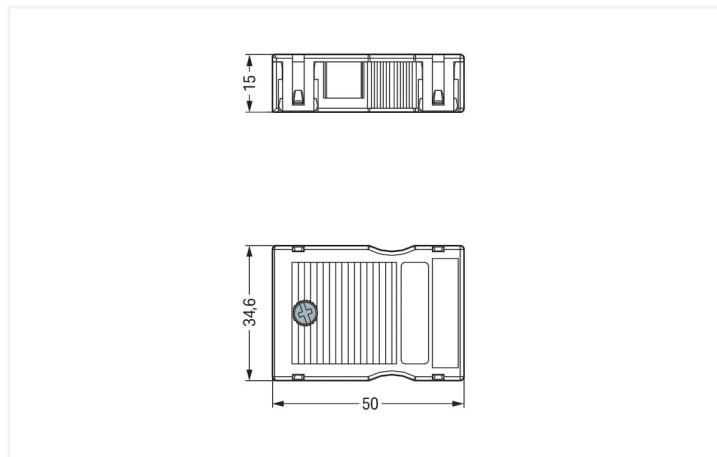

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 3-pole

Put your trust in reliable sustainability for the electrical installation for the implementation of your project: The strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Due to the built-in test slot, it is possible to check connections even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and costs. The strip length is 55 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Choose quality and durability – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components substantially easier.

- for automation controllers
- rapid, structured electrical installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	8 ... 11,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	55 mm

Geometrické údaje

Šířka	34,6 mm / 1.362 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	50 mm / 1.969 palců


Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,259 MJ
Hmotnost	10,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332753883
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-513			↓

Documentation			
Bid Text			
770-513	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
770-513	12.03.2015	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-513	EPLAN Data Portal 770-513
↓	↓
	WSCAD Universe 770-513
	↓
	ZUKEN Portal 770-513
	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Značení
1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-333
Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá