




Ilustrační fotografie

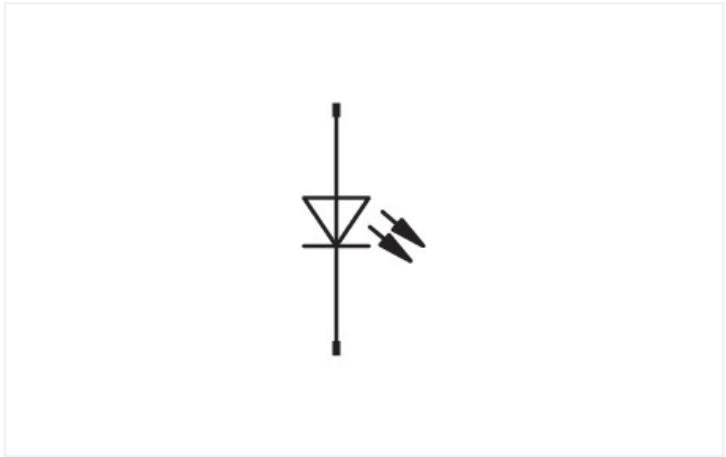

Poznámky	
Upozornění	Nutná jen při používání relé bez integrovaného indikátoru stavu!

Technické údaje			
Provozní údaje		Signalizace	
Jmenovité provozní napětí	AC 115 V	Indikátor stavu	Červená LED dioda
Příkon při U _N	1,7 mA		

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,03 MJ
Hmotnost	1,6 g

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4045454389499
Číslo celního tarifu	85318070000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)

Atesty/certifikáty
General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Ke stažení
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 788-124

Documentation			
Bid Text			
788-124	19.02.2019	xml 2.49 KB	
788-124	20.02.2019	docx 15.02 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-124	EPLAN Data Portal 788-124
	WSCAD Universe 788-124
	ZUKEN Portal 788-124

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com