


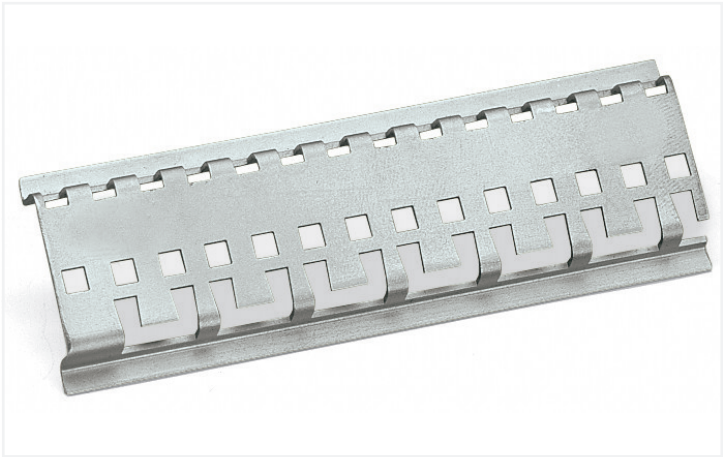

Barva: ■ Stříbrná

Geometrické údaje	
Šířka	1000 mm / 39.37 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	256 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	IT
GTIN	4045454701109
Číslo celního tarifu	72169180000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 790-145			

Documentation			
Bid Text			
790-145	19.02.2019	xml 2.53 KB	
790-145	31.08.2017	doc 23.00 KB	


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 790-145	EPLAN Data Portal 790-145
	WSCAD Universe 790-145
	ZUKEN Portal 790-145

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Připojení stínění
1.1.1.1 Připojení stínění




Obj. č.: 790-144
Distanční pouzdro; Pro nosnou lištu; Vhodné pro šrouby se závitem M5; Speciální děrování


Pokyny k instalaci




Upevnění distančního pouzdra na speciálně perforovanou DIN lištu.




Upevnění dalšího svěracího třmenu stínění.



Dotažení/odstranění svěracího třmenu stínění.



Po nasazení dotáhněte rýhovaný šroub.
Doporučený utahovací moment: 0,5 Nm



Chcete-li svěrací třmen stínění odmontovat, vyšroubujte rýhovaný šroub za tlakový bod a svěrací třmen při mírném vyklonění sundejte.