



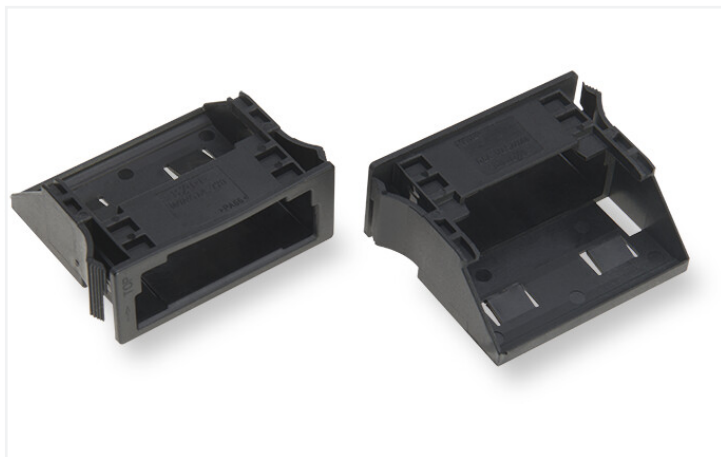

Barva: ■ Černá

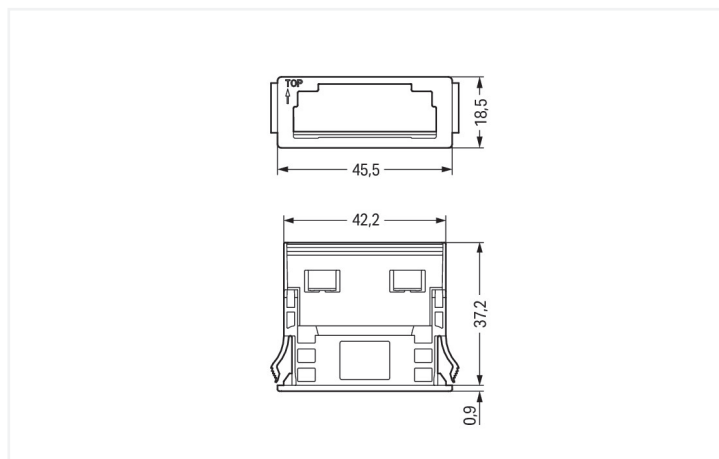

Rozměry v mm

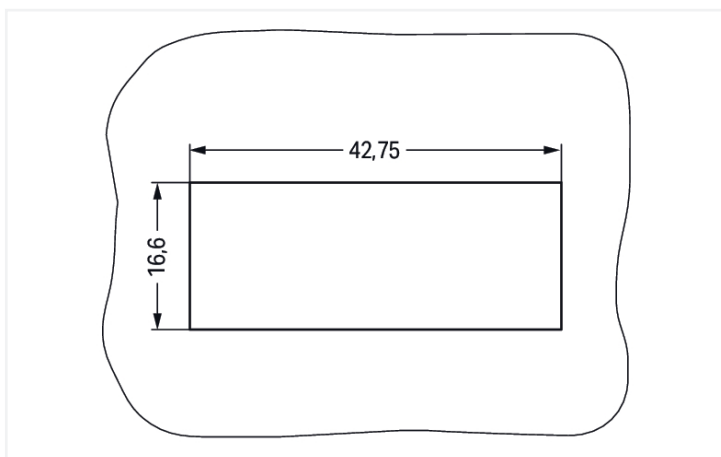


Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please see note below!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 4-pole

Thanks to the mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line, straightforward installation is ensured. With WAGO, you get enjoy the advantages of a large selection of accessories for the WINSTA® product line. The WINSTA® MIDI product line offers total flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it achieves time-saving, error-free installation and offers customization and flexibility for meeting all installation requirements.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the installation of electrical components significantly easier.

- simple circuits
- rapid, structured electrical installation



Poznámky	
Upozornění	The snap-in connectors must be relieved of tensile and transverse forces. A surface finish can influence the edge radius of the cutouts. This may affect the snap-in socket fit, so ensure an adequate fit before use. In addition, the punched edge should be on the inside for punched cutouts. The wings of the snap-in connectors must not be mechanically stressed for a long period before use (e.g., due to a pre-locking position).

Údaje o připojení	
Připojení 1	
Počet pólů	4

Geometrické údaje	
Šířka	45,5 mm / 1.791 palců
Výška	18,5 mm / 0.728 palců
Hloubka	37,2 mm / 1.465 palců

Mechanické údaje	
Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,128 MJ
Hmotnost	4,3 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Fólie
Země původu	DE
GTIN	4055143404945
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-319

↓

Documentation				
Bid Text				
770-319	19.02.2019	xml	2.57 KB	↓
770-319	13.04.2017	doc	23.50 KB	↓



CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-319 ↓	CAE data ZUKEN Portal 770-319 ↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Aretační systém
1.1.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 770-140
Blokovací západka; Pro zásuvky a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje; Šedá

Pokyny k instalaci
Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.

Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.

