




Barva: ■ Černá

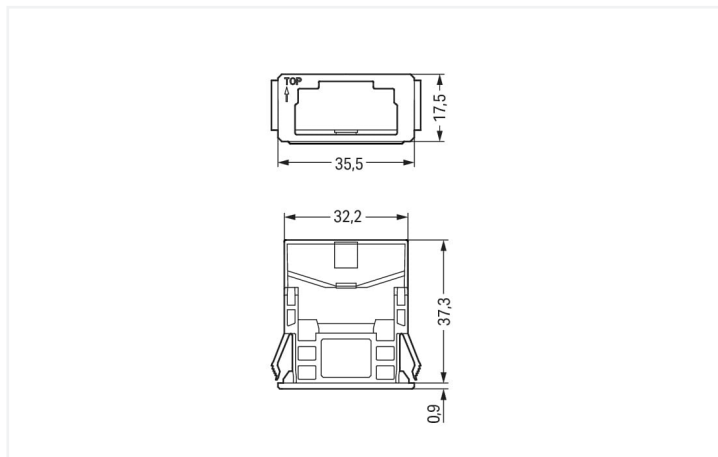

Rozměry v mm

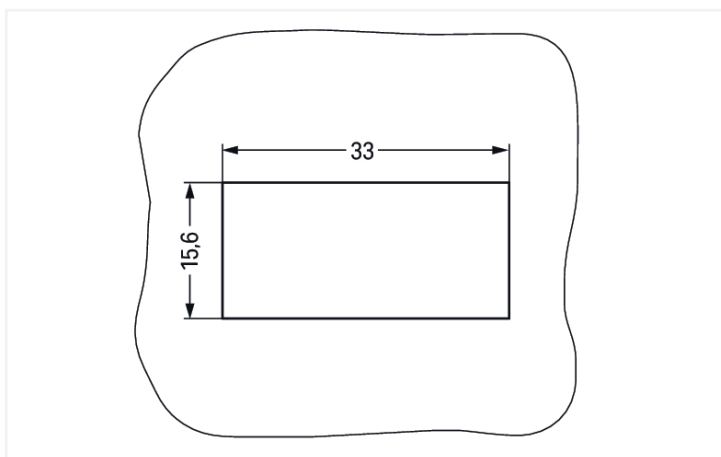


Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please see note below!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 3-pole

Choose proven sustainability for the electrical installation at your construction site: The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in a broad range of individual products you can use for quick, easy, secure, tailored electrical installation.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- for automation controllers
- fast, secure installation



Poznámky	
Upozornění	The snap-in connectors must be relieved of tensile and transverse forces. A surface finish can influence the edge radius of the cutouts. This may affect the snap-in socket fit, so ensure an adequate fit before use. In addition, the punched edge should be on the inside for punched cutouts. The wings of the snap-in connectors must not be mechanically stressed for a long period before use (e.g., due to a pre-locking position).

Údaje o připojení	
Připojení 1	
Počet pólů	3

Geometrické údaje	
Šířka	35,5 mm / 1.398 palců
Výška	17,5 mm / 0.689 palců
Hloubka	38,75 mm / 1.526 palců

Mechanické údaje	
Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,114 MJ
Hmotnost	3,3 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4066966073744
Číslo celního tarifu	39269097900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-318

↓

Documentation			
Bid Text			
770-318	19.02.2019	xml 2.57 KB	↓
770-318	04.12.2014	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-318	WSCAD Universe 770-318
↓	↓
	ZUKEN Portal 770-318
	↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Aretační systém

1.1.1.1 Aretační systém




Obj. č.: 770-140


Blokovací západka; Pro zásuvky
a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje;
Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.



Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.