
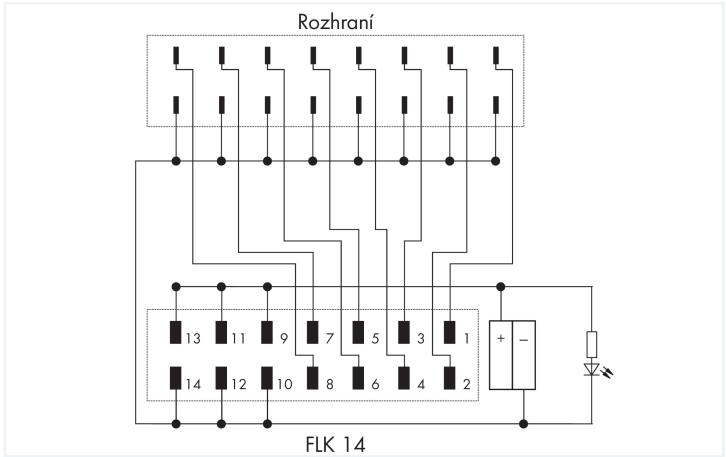


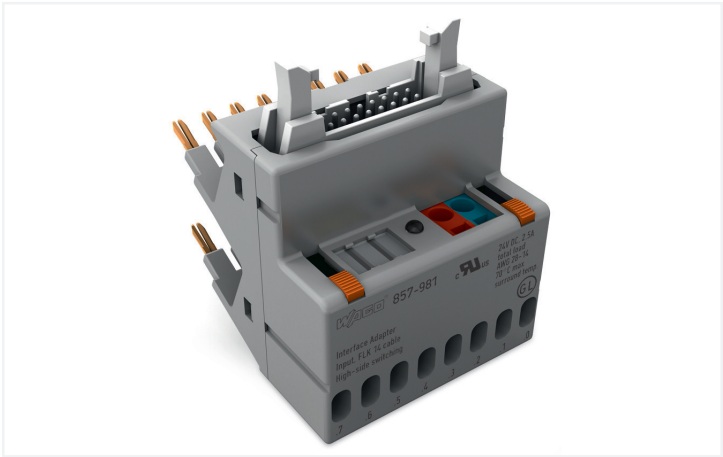

Poznámky	
Upozornění	Uvedené technické údaje představují maximální hodnoty. Mohou být omezeny použitým příslušenstvím.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8kanálový binární vstup
Druh obvodu	Vstup se spínáním k plusu
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±30 %
Celkový proud	3 A
Mezní trvalý proud	1 A
Odpor kontaktů	≤ 20 mΩ
Indikátor stavu	Zelená LED dioda

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost, kontakt/kontakt (AC, 1 min.)	0,5 kVrms
Třída ochrany	IP20

Údaje o připojení

Úroveň vlastností	3
Připojení 1	
Konektory	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	14
Typ připojení (1)	Systém

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Zástrčka do otvoru pro můstky
Počet pólů 2	16
Typ připojení 2	Technologie

Připojení 3	
Počet pólů 3	2
Typ připojení (3)	Napájecí zdroj
Připojovací technika 3	CAGE CLAMP®
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,668 MJ
Hmotnost	44,3 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	DNV

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454995171
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Approvals for marine applications		
			  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	BV	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)			DNV	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001D1
			DNV Germany GmbH		
			PRS	-	TE/2186/880590/18
			Polski Rejestr Statków		



Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 857-981

↓

Documentation

Bid Text

857-981	19.02.2019	xml 3.40 KB	↓
857-981	20.11.2015	doc 24.00 KB	↓

Instruction Leaflet

pdf 1246.19 KB	↓
-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-981

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 857-981

↓

WSCAD Universe 857-981

↓

ZUKEN Portal 857-981

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-753/300-200
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-753/300-300
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-753/300-100
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-100/1303-200
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR, řada 857

1.1.1.2 Systémový kabel



Obj. č.: 706-7753/304-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/304-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/304-300
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné