
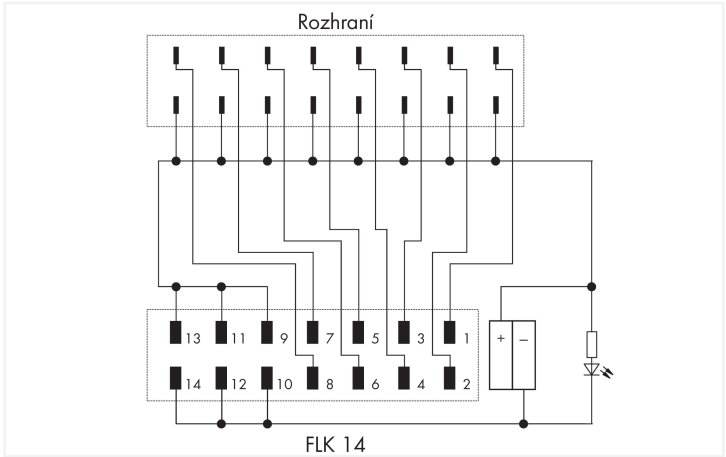


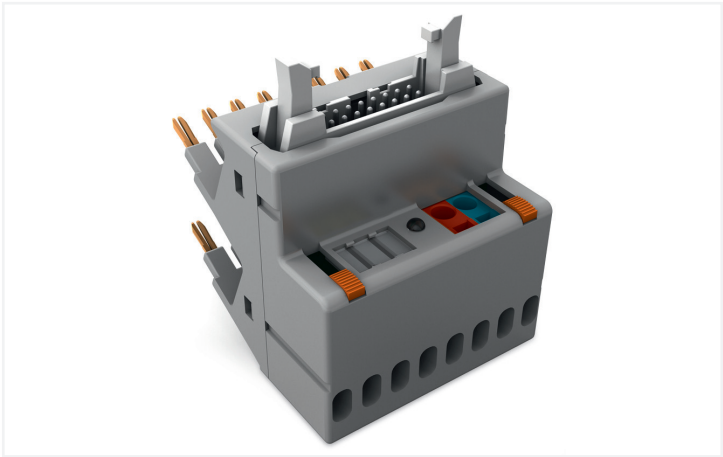

Poznámky		
Upozornění	Uvedené technické údaje představují maximální hodnoty. Mohou být omezeny použitým příslušenstvím.	

Elektrické údaje		
Vstupy/výstupy	8kanálový binární výstup	
Druh obvodu	Výstup se spínáním k plusu	
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V	
Rozsah provozního napětí	±30 %	
Celkový proud	3 A	
Mezní trvalý proud	1 A	
Odpor kontaktů	≤ 20 mΩ	
Indikátor stavu	Zelená LED dioda	

Bezpečnost a ochrana		
Dielektrická pevnost, kontakt/kontakt (AC, 1 min.)	0,5 kVrms	
Třída ochrany	IP20	

Údaje o připojení

Úroveň vlastností	3	Připojení 1	
		Konektory	Konektor DIN 41651; vidlice
		Počet pólů 1	14
		Typ připojení (1)	Systém

Připojení 2		
Konstrukční řešení 2	Zástrčka do otvoru pro můstky	
Počet pólů 2	16	
Typ připojení 2	Technologie	

Připojení 3		
Počet pólů 3	2	
Typ připojení (3)	Napájecí zdroj	
Připojovací technika 3	CAGE CLAMP®	
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Jemně laněný vodič (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců	

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,668 MJ
Hmotnost	44,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	DNV

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454995188
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	25550-51-0
REACH Candidate List Substance	4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	60c4c11e-0c52-486d-8e2f-189a752ab2e4
SCIP notification number (Belgium)	e75fde03-21ed-425e-b6d9-5a3d30139974
SCIP notification number (Bulgaria)	8bdd1fae-f27b-4644-80dc-251dd1ec79bf
SCIP notification number (Czech Republic)	d6619fcd-a111-4c5b-925c-d7704f2cc670
SCIP notification number (Denmark)	44cca479-9857-43cd-b188-52840119506f
SCIP notification number (Finland)	58319238-5611-4ee8-a4c7-6bb62b2f03e0
SCIP notification number (France)	b3dc0db3-44ef-4164-92d4-06e2ea6d1db3
SCIP notification number (Germany)	43a688da-2110-44ee-b74d-e202a8c1c91a
SCIP notification number (Hungary)	d9bc67f0-7f50-4c0d-95f8-af54d3ee2f4a
SCIP notification number (Italy)	a4f81e3b-c710-460f-8d17-235fe3ec5afb
SCIP notification number (Netherlands)	468b73c7-f1aa-4fe5-85b6-a135ed34ac19
SCIP notification number (Poland)	dac48461-a1ea-47d4-8cdf-2b06ee6d3f9f
SCIP notification number (Romania)	7c7171e1-ad84-4e9e-b6e9-077794478174
SCIP notification number (Sweden)	f37bdf48-cab2-409f-8c67-5c7eeb407af9



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001D1
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186/880590/18

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 857-982



Documentation

Bid Text
857-982
19.02.2019
xml 3.40 KB
857-982
20.11.2015
doc 24.00 KB



Instruction Leaflet
pdf 1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 857-982



CAE data
EPLAN Data Portal 857-982
WSCAD Universe 857-982
ZUKEN Portal 857-982



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-753/300-200
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-753/300-300
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-753/300-100
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-100/1303-200
Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR, řada 857

1.1.1.2 Systémový kabel



Obj. č.: 706-7753/304-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/304-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/304-300
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné