


Datový list | Obj. č.: 770-504

Pouzdra s odlehčením tahu; 4pól.; Pro 2 vedení; 9,0–13,0 mm; 55 mm; Černá

<https://www.wago.com/770-504>



Barva: ■ Černá

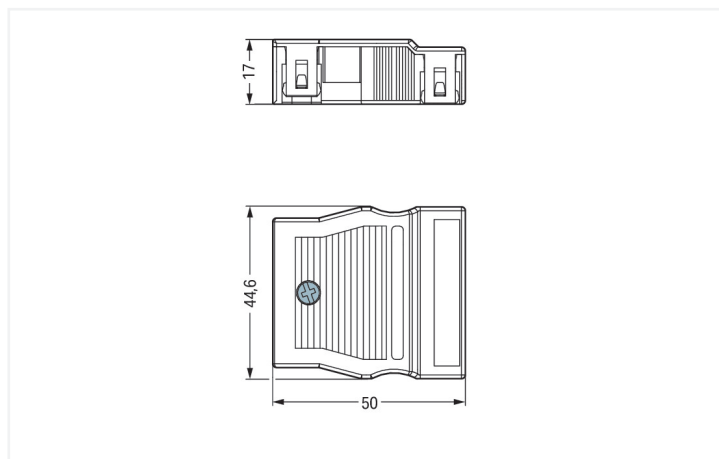

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 4-pole

When using the strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line, straightforward electrical installation is ensured. You can rely on the quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Our WINSTA® MIDI product line guarantees total flexibility for the installation of applications. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees time-saving, error-free installation and offers flexibility for meeting various installation requirements. The strip length is 55 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components substantially easier.

- simple circuits
- convenient installation and commissioning

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	4
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	9 ... 13 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	55 mm

Geometrické údaje


Šířka	44,6 mm / 1.756 palců
Výška	17 mm / 0.669 palců
Hloubka	50 mm / 1.969 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Černá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,361 MJ
Hmotnost	11,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332755313
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172
Approvals for marine applications		
 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-504

↓

Documentation				
Bid Text				
770-504	19.02.2019	xml	2.73 KB	↓
770-504	12.03.2015	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-504

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 770-504

↓

WSCAD Universe 770-504

↓

ZUKEN Portal 770-504

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-333
Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá