



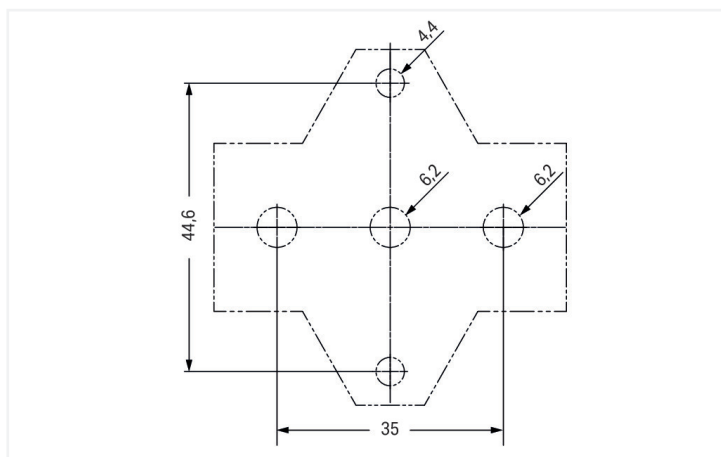

Barva: ■ Černá

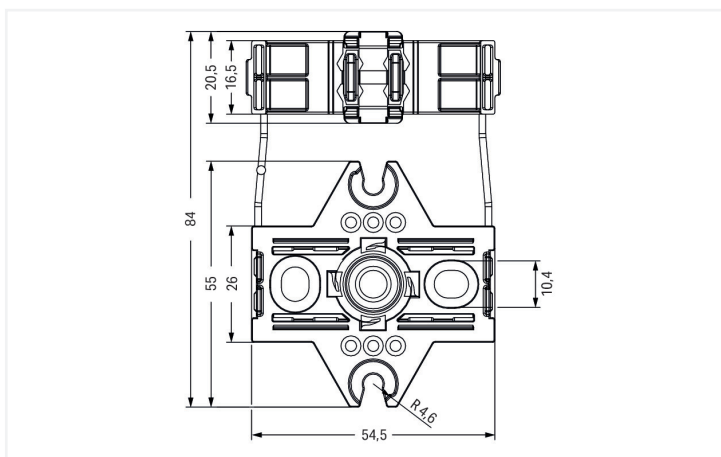

#### Mounting accessories WINSTA® MIDI

When using the mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line, straightforward electrical installation is guaranteed. With WAGO, you benefit from a large selection of accessories for the WINSTA® product line. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates exemplary electrification. Due to the included test slot, it is possible to check connections even when they are plugged in. This saves time, labor, and money.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also reduce installation costs without compromising quality and safety: The WINSTA® MIDI accessory with protection against mismatching reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- simple circuits
- fast, secure installation



| Mechanické údaje |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Vhodné           | Pro neupevněná propojení; 2pól. – 5pól. |

| Údaje o materiálu               |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění k údajům o materiálu | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                           | Černá                                                         |
| Izolační materiál               | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94     | V0                                                            |
| Požární zatížení                | 0,239 MJ                                                      |
| Hmotnost                        | 8 g                                                           |

| Požadavky na prostředí               |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teplota pro zpracování               | -5 ... +40 °C                       |
| Trvalá provozní teplota              | -35 ... +85 °C                      |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 8.0             | EC002863      |
| ETIM 7.0             | EC002863      |
| PU (SPU)             | 25 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4055144058499 |
| Číslo celního tarifu | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Ke stažení                               |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product Compliance         |                   |
| Compliance Search                        |                   |
| Environmental Product Compliance 770-310 | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data         |                      |
|----------------------|----------------------|
| CAD data             | CAE data             |
| 2D/3D Models 770-310 | ZUKEN Portal 770-310 |
| <a href="#">↓</a>    | <a href="#">↓</a>    |

## 1 Kompatibilní produkty

### 1.1 Volitelné příslušenství

#### 1.1.1 Instalace

##### 1.1.1.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 770-601**

Upevňovací kolík; Ø 6 mm, pro montážní desky 2,5-4,0 mm; Plast; Černá

## Pokyny k instalaci

### Instalace



Nejprve zápuštnými šrouby M4 upevněte upevňovací adaptér.



V dalším kroku se na spodní část upevňovacího adaptéru nasadí horní část.



Pak lze zapojit zástrčku a zásuvku. V upevňovacím adaptéru se zajistí pomocí blokovací západky.



Chcete-li zástrčku nebo zásuvku uvolnit, zasuňte ovládací nástroj 210-720 v úhlu asi 15° 5 mm pod západku konektoru a pak konektor vytáhněte.